


Entreprise et fabricant français

depuis 1981

Siège Social & Usine

DIMITRO
155 rue Henri de France
77124 Villenoy
France

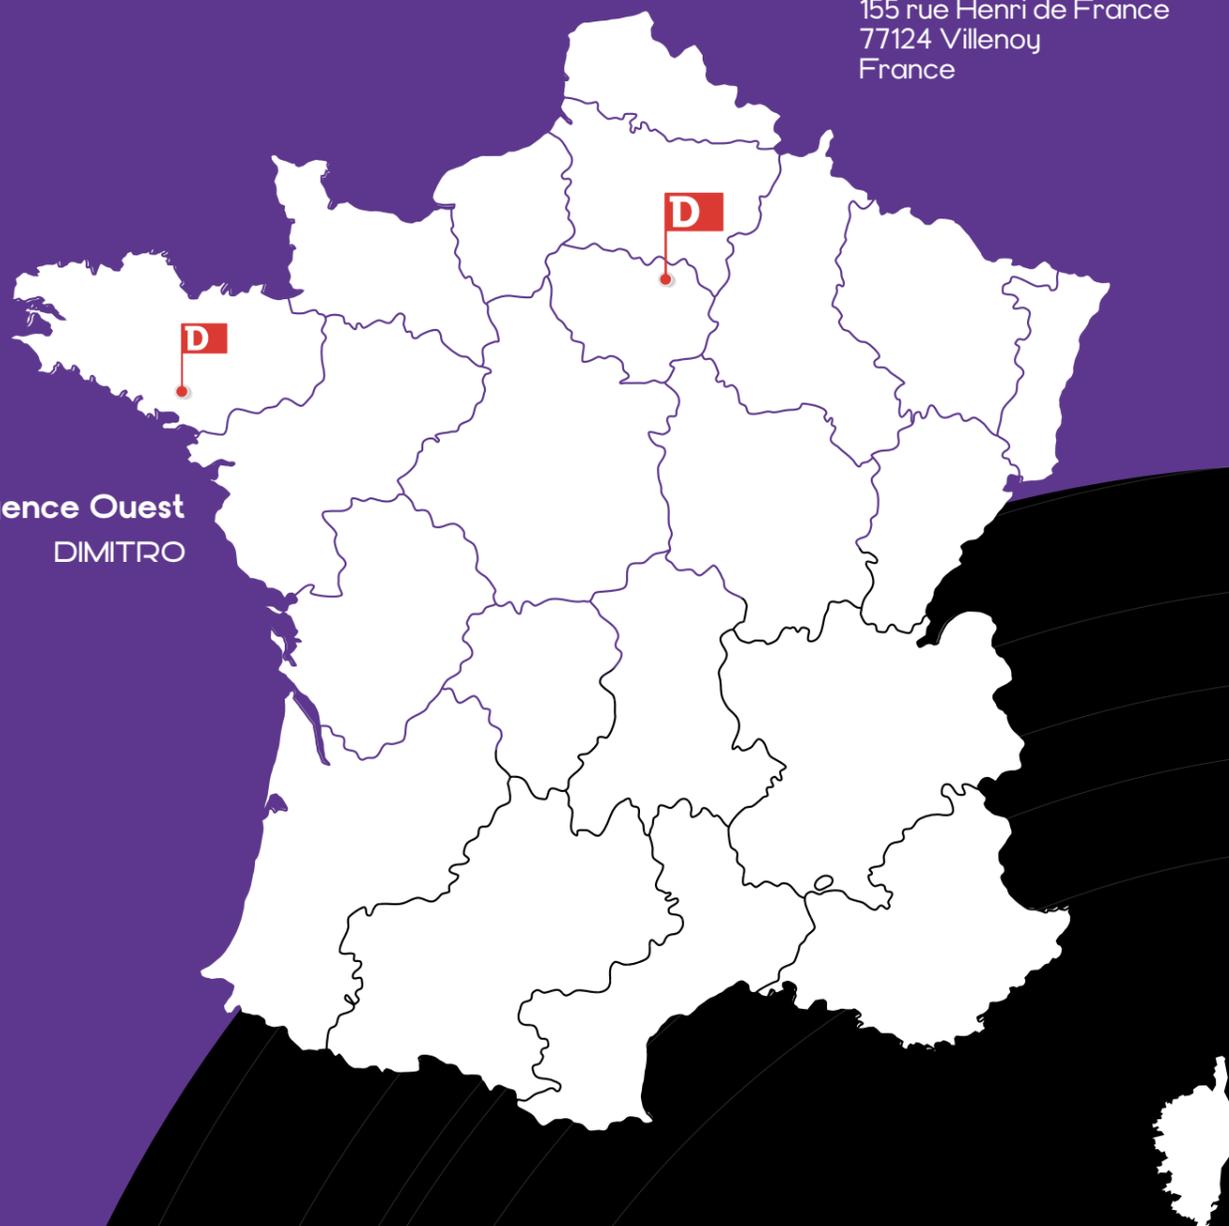

Agence Ouest
DIMITRO

On le fait pour vous

Nous sommes ravis et fiers de vous présenter votre tout nouveau guide de solutions. Que vous recherchiez des chariots élévateurs performants, des solutions de rangement optimisées ou des systèmes de lavage efficaces, ce guide saura vous inspirer et vous accompagner dans vos projets.

Nous comprenons que chaque entreprise a des besoins et des contraintes spécifiques. C'est pourquoi nous proposons également des solutions personnalisées, adaptées à vos installations et à vos activités. Dimitro élabore vos projets en respectant les normes et les réglementations en vigueur pour assurer un environnement de travail ergonomique, sûr et maîtrisé.

Au-delà de notre large gamme de solutions, nous attachons une importance particulière à la qualité de notre service client. Nos équipes sont constituées de femmes et d'hommes engagés pour vous accompagner à chaque étape, de la définition des projets à leurs installations. Notre mission comprend également, un support après-vente disponible, formé, et disposant de moyens pour que vos équipements soient toujours performants.

Nous vous invitons donc à plonger dans l'univers Dimitro, où la sécurité, la qualité et la satisfaction client sont nos maîtres-mots.


À très vite !



Vincent Derrien
Président Dimitro

Tél.: 01 64 35 02 61


Email: contact@dimitro.fr



PROJETS SPÉCIFIQUES

Sommaire

1	1	Système de transfert de poudre	12
2	2	Poste de refroidissement	13
3	3	Gerbeur compact pour centrale de pesée	14
4	4	Elévateur-chargeur de cuiseurs	15
5	5	Ensemble de solutions de manutention pour fûts	16
6	6	Basculeur pneumatique de fûts en zone ATEX	17
7	7	Ensemble de solutions de manutention : passerelle, lève-palette, émotteur, mise à niveau	18
8	8	Station de mélange mobile	19
9	9	Système de chargement pour ligne de remplissage aseptique	20
10	10	Portique avec rail pour stockage de tuyaux	21
11	11	Potence télescopique pour palette : Hauteur 4 500 mm	22
12	12	Potence de levage pour personnel	23
13	13	Solution de transfert des matières premières en environnement contrôlé : potence et convoyeur	24
14	14	Solution d'extraction et de transfert de piles de filtres	25
15	15	Système de convoyage sur chariot pour autoclave	26
16	16	Autour des claies : système de transfert et mise à niveau automatique	27
17	17	Solution de manutention pour bol à pétrin	28
18	18	Solution suspendue sur rail pour conformateur	29
19	19	Les autres projets spécifiques	30




MANUTENTION MOBILES

Sommaire

1 Les colonnes élévatrices et gerbeurs.....	36
Manuelles	36
Electricques	38
Hydrauliques	42
Pneumatiques	43
2 Les outils	44
Bobines	44
Fûts	46
Bacs E2 et cartons	48
Palettes	48
3 Les autres solutions sur mesure	49






MANUTENTION FIXES

Sommaire

1 Les potences élévatrices	62
Caractéristiques techniques	62
2 Les outils	64
Transferts pneumatiques	64
Bacs plastiques / cartons	66
Fûts / contenants cylindriques	68
Palettes	70
Conteneurs IBC	72
Big bags	74
Autres solutions sur mesure	76
3 Les bras articulés pour salle blanche	80
Caractéristiques techniques	80
Autres solutions sur mesure Dimitro	82
4 Les manipulateurs acier-peint	87
Caractéristiques techniques	87
Autres solutions sur mesure acier peint	88



HYGIÈNE VESTIAIRE / LAVERIE

Sommaire

1 Équipements pour vestiaire	128
Zone 1 - Changements de tenues	129
Zone 2 - Zone frontière	136
Zone 3 - Zone de lavage et de désinfection	138
Zone 4 - Zone contrôle	143
2 Équipements pour laverie	144
Plonges et robinetterie	144
Autres solutions sur mesure	146
Lavage de palettes	152
Lavage de caisses-palettes	154
Lavage de cuves Europe	155
Lavage de fûts	156
Lavage d'ustensiles	157
Lavage de conteneurs IBC et de flexibles	158
Autres solutions pour laverie	159
Lavage et désinfections des locaux	160
Enrouleurs et porte-tuyaux	161

DECHETS ORGANIQUES
CATEGORIE 3

Des vestiaires à la hauteur de vos exigences

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS

Fort de notre expérience et des retours de nos clients, nous avons élaboré des solutions adaptées à chaque étape de la gestion des espaces de vestiaire. Notre offre vise à optimiser l'agencement, améliorer l'hygiène, garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. Nous avons sélectionné des produits qui favorisent l'organisation, facilitent la circulation et assurent un environnement de travail propre et conforme aux normes. Chaque équipement proposé est le fruit d'une réflexion approfondie, répondant aux exigences les plus strictes, afin de vous offrir des solutions pratiques et durables pour vos installations.

1 - Changement de tenues

Dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétiques ou encore chimique, certains postes requièrent des tenues vestimentaires spécifiques (combinaisons, gants, masques, chaussures de sécurité...). Dimitro dispose d'un éventail de mobiliers et d'accessoires facilitant le changement de vêtements entre la tenue de ville et la tenue professionnelle.

Voir les équipements à partir de la page 129 à 135.

2 - Zone frontière

Une gamme de bancs qui permet de délimiter physiquement la zone grise de la zone blanche dans les sas personnels.

Voir les équipements à partir de la page 136 à 137.

3 - Zone de lavage et de désinfection


Le lavage et la désinfection sont deux étapes très importantes. Cette zone dédiée est constituée d'équipements pour le nettoyage et la désinfection des mains et des pieds. L'installation de ces machines est un levier de maîtrise de la propreté et de l'hygiène du personnel.

Voir les équipements à partir de la page 138 à 142.

4 - Zone contrôle

Cette zone constitue l'ultime étape avant l'entrée en production. Elle est équipée d'accessoires permettant de vérifier le port correct des EPI ainsi que des supports destinés à la transmission des dossiers.

Voir les équipements en page 143.

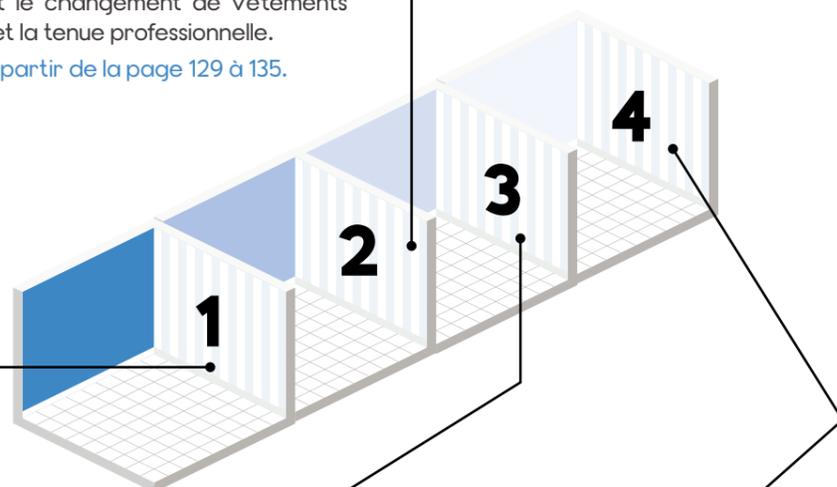

Les solutions pour vestiaire

ZONE 1 - CHANGEMENTS DE TENUES

Les équipements de vestiaire




| D01-250

Porte-cintres

- Fabrication inox 304L
- Sur 4 roues pivotantes avec frein
- Dimensions: L 1000 x P 500 x H 1500 mm



| D01-210



| D01-200

Cintre

- Fabrication inox 304L
- Finition soignée
- Existe en version antivol entièrement fermé



| D01-301



| D01-340

Patère

- Fabrication inox 304L
- Disponible dans différentes longueurs
- Véritable allié pour vos sas hygiène
- Fixation avec des aimants en option

DIMENSIONS	NOMBRE DE POSTES	RÉF.
L 80 x H 135 mm	1	D01-301
L 270 x H 135 mm	2	D01-310
L 460 x H 135 mm	3	D01-320
L 650 x H 135 mm	4	D01-330
L 840 x H 135 mm	5	D01-340



| Vestiaires



| Armoires portes battantes/coulissantes



| Casiers fermés ou ouverts



| Étagères

Affiner votre choix en consultant la rubrique « MOBILIER »:


Pour les vestiaires	page 181
Pour les casiers ouverts	page 180
Pour les casiers fermés.....	page 181
Pour les armoires battantes	page 178
Pour les armoires portes coulissantes.....	page 179
Pour les meubles et étagères muraux.....	page 177

Les solutions pour vestiaire

ZONE 1 - CHANGEMENTS DE TENUES



Les sèche-bottes

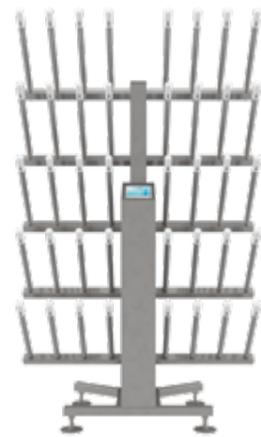

Simple 20 paires
| D54-210



Double face 20 paires
| D54-130

Sèche-bottes avec désinfection


- Hygiène garantie : limite la propagation des bactéries
- Durabilité des équipements : protège les chaussures de travail
- Essentiel en industrie : allie confort, santé et prévention
- Séchage puissant et efficace
- Désinfection par ozone pour garantir un environnement hygiénique
- Enclenchement automatique uniquement aux endroits où les chaussures sont placées, optimisant l'efficacité énergétique

Sèche-bottes sans désinfection

- Fabrication inox 304
- Séchage et stockage facile de chaussures et bottes
- Disponible en différents modèles
- Fixe, mobile ou mural



| D54-210

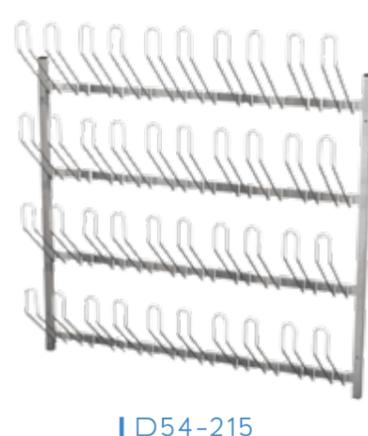


| D54-215

SÈCHE-BOTTES					
AVEC DÉSINFECTION			SANS DÉSINFECTION		
Simple					
10	900 x 380 x H1835 mm	D54-100	10	800 x 360 x H1800 mm	D54-200
20	1160 x 380 x H1835 mm	D54-110	20	1350 x 550 x H2100 mm	D54-210
30	1680 x 380 x H1835 mm	D54-120	-	-	-
Double					
20	900 x 660 x H1835 mm	D54-130	20	800 x 600 x H1800 mm	D54-230
40	1160 x 660 x H1835 mm	D54-140	40	1350 x 900 x H2100 mm	D54-240
60	1680 x 660 x H1835 mm	D54-150	-	-	-

Les solutions pour vestiaire

ZONE 1 - CHANGEMENTS DE TENUES



Les paniers


Chariot modulaire support paniers

- Paniers fournis séparément

MODÈLES	DIMENSIONS EN MM (L X I X H)	NB DE PANIERS	RÉF.
1 face	630 x 515 x 1520	4 paniers	D38-400
2 faces	630 x 840 x 1520	8 paniers	D38-420



| D38-420

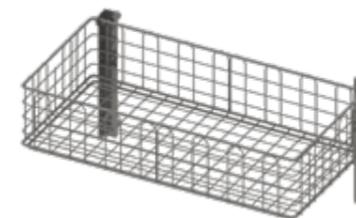

| D38-600

Support de paniers mural

- Paniers fournis séparément


DIMENSIONS	H 280 mm	H 560 mm	H 840 mm	H 1240 mm	H 1400 mm	H 1660 mm
CAPACITÉ	1 crochet	2 crochets	3 crochets	4 crochets	4 crochets	7 crochets
RÉF.	D38-600	D38-620	D38-640	D38-660	D38-680	D38-570

Paniers

- Pour accompagner les différents supports
- Paniers fabriqués en inox 304L, robustes, finition électropolie



| D38-150



| D38-250

MODÈLES	DIMENSIONS	RÉF. PANIERS H 145 mm	SÉPARATEURS DE PANIERS	RÉF. PANIERS H 285 mm	SÉPARATEURS DE PANIERS
Simple	400 x 300	D38-100	D38-330/D38-350	D38-150	D38-340
	600 x 300	D38-120	D38-330	D38-170	D38-340/D38-360
	600 x 400	D38-130	D38-350	D38-180	D38-360
Échancré	600 x 300	D38-200	-	D38-250	-
	600 x 400	D38-210	-	D38-260	-



Les distributeurs



Distributeur universel


- Permet de stocker divers équipements de protection tels que blouses, charlottes, surchausses et cache-barbes
- Remplissage par le dessus, facilitant l'approvisionnement et l'accès aux articles
- Idéal pour les environnements nécessitant un stockage hygiénique et organisé des équipements de protection
- Comporte un récupérateur ainsi que des compartiments dotés de séparateurs

| D19-520

COMPARTIMENTS	1	2	3	4
DIMENSIONS	200 x 205 x H 600	400 x 205 x H 600	600 x 205 x H 600	800 x 205 x H 600
RÉF.	D19-500	D19-510	D19-520	D19-530

Distributeur couvercle Lexan

- Boîte compartimentée pour le rangement organisé de divers EPI (équipements de protection individuelle)
- Conçu en Lexan, un matériau robuste et transparent, permettant une visibilité et une durabilité accrues

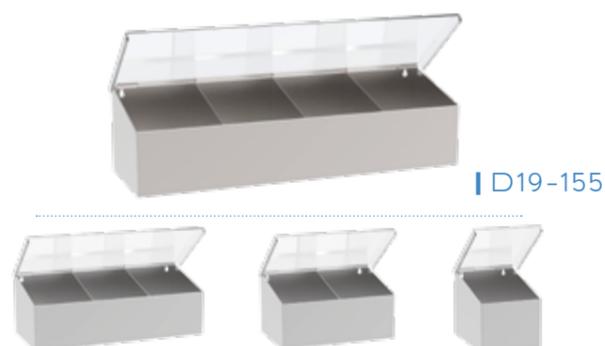

| D19-155

COMPARTIMENTS	1	2	3	4
DIMENSIONS	200 x 250 x H 210	400 x 250 x H 210	600 x 250 x H 210	800 x 250 x H 210
RÉF.	D19-130	D19-140	D19-150	D19-155



| D19-600

Distributeur de blouses

- Fabriqué en inox 304, robuste et résistant
- Insertion des consommables par le haut, extraction par le bas
- Fixation murale

DIMENSIONS	400 x 250 x H 600 mm	500 x 250 x H 600 mm
RÉF.	D19-600	D19-610



| Sur demande

Distributeur de masques


- Fabriqué inox 304
- Prise des masques par le dessous
- Hauteur : 250 mm - ø 150 mm dessus et ouverture ø 100 mm dessous



| D19-320

Support boîte à gants à fil rond

- Fabrication inox 304,
- Insertion des boîtes de gants en position horizontale
- Capacité de 3 boîtes au format 270 x 95 x 110 mm



| D19-120

Distributeur de charlottes

- Capacité : environ 100 pièces
- Distribution par une ouverture en façade
- Fixation murale
- Dimensions : L 300 x P/D 150 x H 400 mm



| D19-310

Support boîtes à gants

- Fabriqué en acier inox AISI 304,
- Insertion des boîtes de gants en position horizontale
- Extraction frontale des gants pour un accès rapide et pratique
- Dimensions : 250 x 71 x 290 mm



| D19-300

Support boîte à gants


- Convient aux boîtes les plus courantes
- Chargement par le côté et la distribution en façade
- Dimensions : L 290 x P/D 95 x H 230 mm



Les porte-sacs

Porte-sac mural

- Fabrication inox 304L

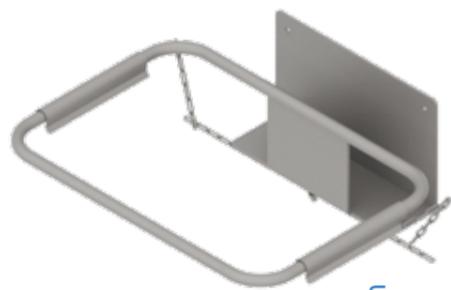

Sans couvercle
| D41-200

- Compatible avec des sacs de 50 à 130 L
- Système de pincement du sac de chaque côté pour un maintien sécurisé
- Structure légère et peu encombrante
- Finition électropolie



Avec couvercle
| D41-210

- Ouverture par commande au genou pour une utilisation hygiénique
- Capacité du sac : 100 L
- Finition microbillée

Porte-sac simple

- Fabrication inox 304L
- Léger, durable et facile à manipuler
- Compatible avec des sacs de 50 à 130 L
- Conception hygiénique, sans rétention, pour un entretien simplifié



Porte-sac rond
50 L
| D41-300




Porte-sac carré
130 L
| D41-310



| D41-400

Porte-sac avec ouverture pédale

- Fabrication inox 304L
- Compatible avec des sacs de 100 à 130 L
- Équipé d'une pédale et d'un couvercle pour une utilisation sans contact manuel

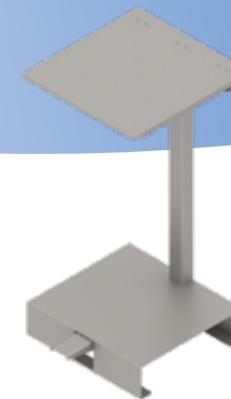

| D41-521

Porte-sac hygi-norme

- Fabrication inox 304L
- Adapté aux sacs de 100 à 130 L
- Système à pédale avec couvercle pour une ouverture hygiénique sans les mains
- Maintien du sac suspendu, évitant tout contact avec le sol pour une propreté maximale



| D41-700

Porte-sac caréné à pédale

- Fabrication inox 304, robuste et hygiénique
- Capacité du sac : 100 L
- Système à pédale pour une utilisation sans contact




| D41-600

Porte-sac avec couvercle basculant

- Fabrication inox 304L
- Capacité : 70 L
- Couvercle basculant pour une ouverture facile et hygiénique

Les solutions pour vestiaire

ZONE 2 – ZONE FRONTIÈRE



Les bancs



Banc simple

- Fabrication inox 304
- Conçus pour être utilisés dans des environnements où l'hygiène est primordiale
- Robuste, simple et épuré, facile à entretenir


INDISPENSABLE

| D03-400

DIMENSIONS (L x P x H)	900 x 400 x 450 mm	1150 x 400 x 450 mm	1400 x 400 x 450 mm	1900 x 400 x 450 mm	2400 x 400 x 450 mm	2900 x 400 x 450 mm
RÉF.	D03-400	D03-410	D03-420	D03-430	D03-440	D03-450

Bancs support chaussure

- Fabrication inox 304
- Support en forme de V inversé, conçu pour maintenir les chaussures en place
- Pratique et hygiénique, adapté aux environnements exigeants

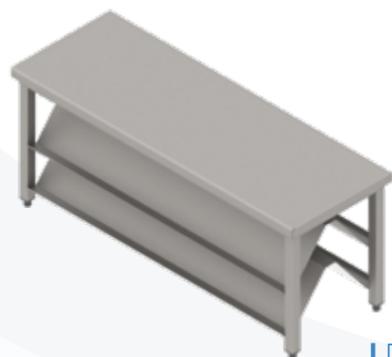

| D03-600

DIMENSIONS	RÉF.
L 500 x P 500 x H 600	D03-600
L 600 x P 500 x H 600	D03-610
L 600 x P 500 x H 600	D03-620
L 1000 x P 500 x H 600	D03-630
L 1200 x P 500 x H 600	D03-640
L 1400 x P 500 x H 600	D03-650
L 1500 x P 500 x H 600	D03-660
L 1600 x P 500 x H 600	D03-670
L 1800 x P 500 x H 600	D03-680

Assise tubulaire


- Conception avec 2 niveaux d'appuis pour un confort optimal
- Dimensions personnalisables sur demande pour s'adapter à vos besoins
- Structure robuste et durable, idéale pour divers environnements



| Sur demande

Banc de passage de zone simple

- Fabrication en inox, robuste, hygiénique et facile à entretenir
- Délimite physiquement la zone grise et la zone blanche dans les sas personnels
- Permet de ranger les chaussures de ville et les chaussures de travail de manière pratique

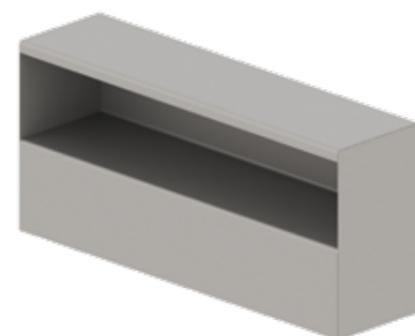


| D03-510


DIMENSIONS HORS TOUT	RÉF.
L 1000 x P 320 x H 550 mm	D03-500
L 1250 x P 320 x H 550 mm	D03-510
L 1500 x P 320 x H 550 mm	D03-520
L 2000 x P 320 x H 550 mm	D03-530
L 2500 x P 320 x H 550 mm	D03-540
L 3000 x P 320 x H 550 mm	D03-550

Banc de passage de zone coulissant

- La deuxième partie du banc est coulissante, facilitant ainsi le nettoyage, l'entretien et le passage d'équipements au besoin

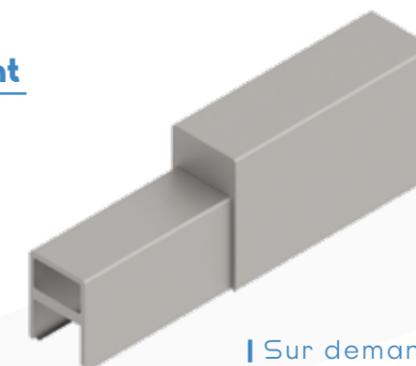

| Sur demande

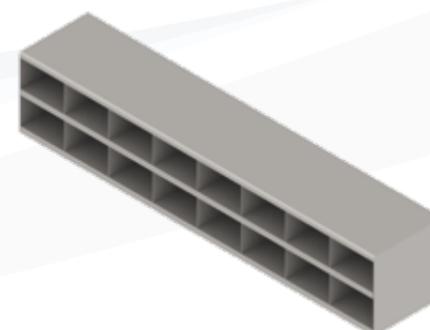

| Sur demande

Banc de passage de zone à casiers

- Fabrication en inox, robuste, hygiénique et facile à nettoyer
- Conception fermée sur tous les côtés, à l'exception de la façade, pour plus de sécurité et de stabilité
- 2 niveaux de casiers pour un rangement organisé

Les solutions pour vestiaire

ZONE 3 ZONE DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION



3


Les lave-semelles



| D24-201

Mini lave-semelles

- Brosse horizontale rotative inférieure pour un nettoyage efficace des semelles
- Mise en marche facile par capteur
- Alimentation automatique en détergent pour un nettoyage optimal sans intervention manuelle

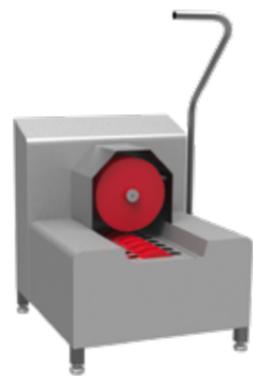

| D24-205

Mini lave-semelle et dessus

- Nettoyage mécanique des semelles et dessus de sabot activé par capteur
- 2 brosses rotatives
- Dosage automatique du détergent et du désinfectant, sur les deux brosses



| D24-210

Lave-semelle compact

- Nettoyage mécanique des semelles et tiges des bottes activé par capteur
- 1 brosse rotative horizontale + 2 brosses verticales
- Vaporisation du détergent et de l'eau en simultané




| D24-600

Mini lave-botte à passage obligé

- Compact, ce lave-bottes est fonctionnel et robuste
- Nettoyage mécanique des semelles et tiges des bottes activé par capteur
- 2 brosses rotatives horizontales + 3 brosses verticales
- Vaporisation du détergent et de l'eau en simultané

Les solutions pour vestiaire

ZONE 3 ZONE DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION




3

Les stations à passage obligé

INDISPENSABLE

Lave-semelles à passage obligé

- Passage rapide pour une efficacité maximale et un gain de temps
- Dosage automatique du désinfectant/détergent
- Activation automatique par cellule photoélectrique pour une utilisation sans contact
- Équipé de 3 brosses verticales pour nettoyer les deux côtés des bottes (en option)

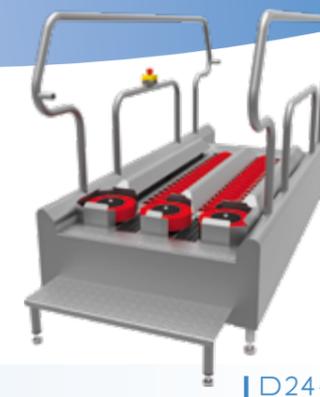

| D24-215

Une solution simultanée

Nettoyage des semelles et des mains

Lave-semelles hygi-contrôle


- Station garantissant la désinfection des mains et le lavage des semelles obligatoires avant l'entrée dans les zones sensibles
- Conception pratique pour assurer une hygiène complète et un contrôle strict des accès
- **Disponible en plusieurs versions:**
 - Lavage des mains + lavage des semelles
 - Désinfection des mains + lavage des semelles
 - Lavage + désinfection des mains + lavage des semelles
 - Option: Lavage brosse verticales H 70 ou H 300 mm



| D24-305



| D24-155



Version double passage obligé

Renforcer l'hygiène des mains Station de lavage et de désinfection

- Unité automatique de lavage des mains pour un nettoyage rapide et hygiénique
- Unité automatique de désinfection des mains pour une hygiène optimale
- Nettoyeur de brosses pour chaussures avec 3 brosses verticales pour nettoyer les bottes des deux côtés
- Passage contrôlé par tourniquet, assurant un accès sécurisé
- Capacité d'accueil de 3 à 4 personnes par minute à l'entrée

Les solutions pour vestiaire

ZONE 3 ZONE DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION



L'hygiène des mains

INDISPENSABLE

Lave-mains individuel



| D25-130



| D25-100



| D25-200

	LAVE-MAINS ECO		LAVE-MAINS PREMIUM	
	Suspendu	Suspendu	Sur colonne	Sur colonne
DIMENSIONS	L 420 x l 340 x H 580 mm	L 500 x l 450 x H 685 mm	L 500 x l 450 x H 1305 mm	L 500 x l 450 x H 1305 mm
COMMANDE AU GENOU	D25-200	D25-100	D25-130	D25-130
CAPTEUR ALIMENTÉ PAR PILES DE 6 V	D25-210	D25-110	D25-140	D25-140
CAPTEUR BRANCHÉ SUR SECTEUR 24V	D25-220	D25-120	D25-150	D25-150

Lave-mains collectif

- Livré prêt à installer
- Existe en version sur pied ou murale



| D25-300



| D25-310

	2 POSTES	3 POSTES	4 POSTES	5 POSTES	6 POSTES
DIMENSIONS	L 1000 mm	L 1500 mm	L 2000 mm	L 2500 mm	L 3000 mm
SUR PIED	P 535 x H 1347				
CAPTEUR (24 V)	D25-300	D25-320	D25-340	D25-360	D25-380
COMMANDE AU GENOU	D25-305	D25-325	D25-345	D25-365	D25-385
MURAL	P 535 x H 666				
CAPTEUR (24 V)	D25-310	D25-330	D25-350	D25-370	D25-390
COMMANDE AU GENOU	D25-315	D25-335	D25-355	D25-375	D25-395



Support mural pour bidon 1 L

- Fabrication inox 304L
- Conçu pour s'adapter aux bidons de désinfectant
- Fixation murale pratique pour un accès facile et sécurisé




| D19-110

Distributeur de savon

- Fabrication inox 304L
- Activation par pompe en façade pour une utilisation facile et hygiénique
- Niveau de savon visible pour un suivi pratique de la quantité restante

Dérouleur d'essie-tout

- Fabrication inox 304L
- À fixer sur chariot, mur ou meuble pour un gain de place
- Compatible avec des rouleaux de ϕ 300 x L 340 mm



| D19-200



| D19-100


Distributeur d'essie-mains

- Fermeture à clé pour garantir la sécurité du contenu
- Indicateur de niveau pour un suivi facile de la quantité de serviettes restantes
- Chargement en façade pour une utilisation pratique et rapide

CAPACITÉ	500 SERVIETTES	750 SERVIETTES
DIMENSIONS	275 x 130 x H 330 mm	275 x 130 x H 440 mm
RÉF.	D19-100	D19-105

Les solutions pour vestiaire

ZONE 3 ZONE DE LAVAGE ET DE DÉSINFECTION



L'hygiène des mains



| D25-500

Sèche-mains à air pulsé

- Activation par capteur de proximité, sans contact avec l'appareil pour une hygiène optimale
- Équipé de filtres hepa pour une filtration efficace de l'air
- Dimensions compactes: H 394 x l 234 x P 100 mm, idéal pour les espaces réduits

Station de désinfection des mains

- Fabrication inox 304
- Module de désinfection activé par cellule photoélectrique pour une application automatique et sans contact du désinfectant
- Conçu pour être intégré dans un sas sanitaire, assurant une hygiène optimale avant l'accès aux zones de production
- Peut être combinée avec un tourniquet, un portillon d'entrée ou un capteur photoélectrique pour garantir un contrôle de transition fluide
- Installation flexible: montée sur le mur du couloir entre les locaux sociaux (vestiaires, cantines) ou directement devant l'entrée des zones de production



| D25-401

DIMENSIONS	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	PUISSANCE NOMINALE	CAPACITÉ
470 x 300 x 720 mm	230 V 50/60 Hz	25 W	25 personnes /min



| D25-410

Station de désinfection des mains avec tourniquet

- Fabrication inox 304
- Garantit une hygiène optimale des mains du personnel avant l'entrée dans la zone de production
- Dosage automatique du savon pour les mains et du désinfectant pour une application précise et hygiénique
- Passage contrôlé à l'entrée, avec accès libre en sortie, assurant un flux organisé et sécurisé
- Le tourniquet se libère uniquement une fois l'application du produit de nettoyage terminée, garantissant une désinfection complète

Les solutions pour vestiaire

ZONE 4 - ZONE DE CONTRÔLE



Les accessoires


Miroir incassable

- Fabrication inox 304L
- Conception sur mesure possible
- Finition polie miroir

DIMENSIONS (L X H)	RÉF.
600 x 500	D01-100
1000 x 500	D01-110
1400 x 500	D01-120



| D01-110

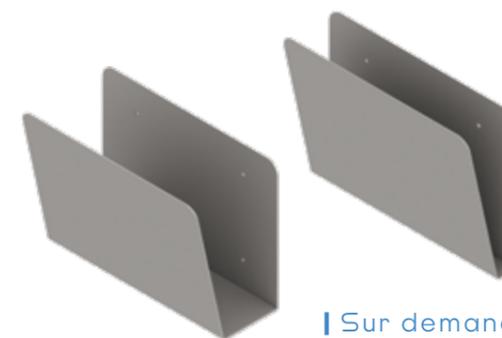


| Sur demande

Porte-document

- Fabrication inox 304L
- Fixation par des aimants à l'arrière
- Supports de documents pour la transmission des dossiers
- Conception sur mesure possible

Porte-document avec multiples supports

- Fabrication inox 304L
- Fixation au mur
- Système d'accroche permettant d'empiler plusieurs supports
- Modèle avec 4 supports
- Conception sur mesure possible

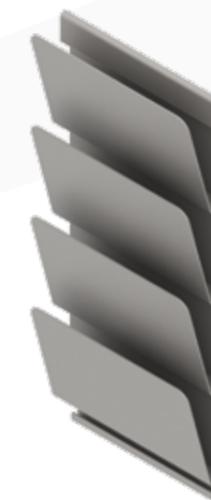

| Sur demande

Les solutions pour laverie

LES PLONGES

Les plonges sur pied

- Fabrication inox 304
- Nos plonges en inox respectent les normes les plus strictes en matière d'hygiène
- Qualité supérieure : conçues pour garantir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle
- Fiabilité éprouvée : des solutions robustes pour maximiser l'efficacité de vos processus de production
- Adaptées à vos besoins : trouvez la plonge en inox parfaitement adaptée à vos exigences uniques
- Dimensions spéciales possibles. [Consultez les projets sur mesure en page 146.](#)




Robinetterie

Choisissez parmi notre gamme de robinetterie, adaptée à vos besoins spécifiques



Plonges avec meuble intégré

- Associant une hygiène irréprochable à un espace de stockage pratique
- Plans de travail à 900 mm du sol en standard
- Percement du mitigeur uniquement à gauche ou à droite
- Existe en portes battantes
- Dimensions spéciales possibles. [Consultez les projets sur mesure en page 146.](#)



	PROFONDEUR : 600 MM			PROFONDEUR : 700 MM	
	LONGUEUR	BAC (L x l x P)	RÉF.	BAC (L x l x P)	RÉF.
	500	400 x 400 x 250	D40-100	-	-
	600	400 x 400 x 250	D40-101	400 x 500 x 250	D40-200
	700	500 x 400 x 250	D40-102	500 x 500 x 300	D40-201
	800	500 x 400 x 250	D40-103	600 x 500 x 315	D40-202
	1000	*860 x 420 x 350	D40-104	860 x 500 x 375	D40-203
	1200	*1060 x 420 x 350	D40-105	1060 x 500 x 375	D40-204
	1400	-	-	1160 x 500 x 375	D40-205
	1600	-	-	1360 x 500 x 375	D40-206
	1000	500 x 400 x 250	D40-106	500 x 500 x 300	D40-207
	1200	500 x 400 x 250	D40-107	500 x 500 x 300	D40-208
	1400	500 x 400 x 250	D40-108	600 x 500 x 315	D40-209
	1000	500 x 400 x 250	D40-109	500 x 500 x 300	D40-210
	1200	500 x 400 x 250	D40-110	500 x 500 x 300	D40-211
	1400	500 x 400 x 250	D40-111	600 x 500 x 315	D40-212
	1000	400 x 400 x 250	D40-112	400 x 500 x 250	D40-213
	1200	500 x 400 x 250	D40-113	500 x 500 x 300	D40-214
	1400	500 x 400 x 250	D40-114	600 x 500 x 315	D40-215
	1400	400 x 400 x 250	D40-115	400 x 500 x 250	D40-216
	1600	500 x 400 x 250	D40-116	500 x 500 x 300	D40-217
	1800	-	-	600 x 500 x 315	D40-218
	2000	-	-	600 x 500 x 315	D40-219
	1400	400 x 400 x 250	D40-117	600 x 500 x 315	D40-220
	1600	500 x 400 x 250	D40-118	500 x 500 x 300	D40-221
	1800	-	-	600 x 500 x 315	D40-222
	2000	-	-	600 x 500 x 315	D40-223
	1800	-	-	400 x 500 x 250	D40-224
	2000	-	-	500 x 500 x 300	D40-225
	2200	-	-	600 x 500 x 315	D40-226
	2400	-	-	600 x 500 x 315	D40-227

Plans de travail à 900 mm du sol

*Percement du mitigeur uniquement à gauche ou à droite en standard

	PROFONDEUR : 600 MM			PROFONDEUR : 700 MM		
	LONGUEUR	BAC (L x l x P)	RÉF.	-	RÉF.	
	500	400 x 400 x 250	D40-300	-	-	
	600	400 x 400 x 250	D40-301	400 x 500 x 250	D40-400	
	700	500 x 400 x 250	D40-302	500 x 500 x 300	D40-401	
	800	500 x 400 x 250	D40-303	600 x 500 x 315	D40-402	
	1000	*860 x 420 x 350	D40-304	860 x 500 x 375	D40-403	
	1200	*1060 x 420 x 350	D40-500	1060 x 500 x 375	D40-600	
	1400	-	-	1160 x 500 x 375	D40-601	
	1600	-	-	1360 x 500 x 375	D40-602	
		1000	500 x 400 x 250	D40-305	500 x 500 x 300	D40-404
		1200	500 x 400 x 250	D40-501	500 x 500 x 300	D40-603
		1400	500 x 400 x 250	D40-502	600 x 500 x 315	D40-604
	1000	500 x 400 x 250	D40-306	500 x 500 x 300	D40-405	
	1200	500 x 400 x 250	D40-503	500 x 500 x 300	D40-605	
	1400	500 x 400 x 250	D40-504	600 x 500 x 315	D40-606	
	1000	400 x 400 x 250	D40-307	400 x 500 x 250	D40-406	
	1200	500 x 400 x 250	D40-505	500 x 500 x 300	D40-607	
	1400	500 x 400 x 250	D40-506	600 x 500 x 315	D40-608	
	1400	400 x 400 x 250	D40-507	400 x 500 x 250	D40-609	
	1600	500 x 400 x 250	D40-508	500 x 500 x 300	D40-610	
	1800	-	-	600 x 500 x 315	D40-611	
	2000	-	-	600 x 500 x 315	D40-612	
	1400	400 x 400 x 250	D40-509	600 x 500 x 315	D40-613	
	1600	500 x 400 x 250	D40-510	500 x 500 x 300	D40-614	
	1800	-	-	600 x 500 x 315	D40-615	
	2000	-	-	600 x 500 x 315	D40-616	
	1800	-	-	400 x 500 x 250	D40-617	
	2000	-	-	500 x 500 x 300	D40-618	
	2200	-	-	600 x 500 x 315	D40-619	
	2400	-	-	600 x 500 x 315	D40-620	

Autres solutions sur mesure



Ensemble de meubles plonges

Installation dans le Morbihan (56)



Aménagement de la laverie

Installation dans l'Eure (27)



Meuble plonge avec crédence

Installation en Seine-Saint-Denis (93)



Plonge en 3 éléments

Installation dans l'Eure (27)



Meuble plonge

Installation dans l'Ille-et-Vilaine (35)



Plonge spéciale en angle

Installation dans l'Eure (27)

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE CAISSES



| D63-120



Glissière de récupération de bacs à la sortie



L ≤ 600 mm
l ≤ 400 mm
40 ≤ H ≤ 420 mm

Lavage de caisses jusqu'à 150 caisses/heure

Nos tunnels de lavage sont construits dans le respect des exigences d'hygiène et de sécurité décrites dans les directives machines et sont en adéquation avec les normes CE.

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	RÉSERVOIR	DIMENSION (L x l x H)	RÉF.
Lavage + rinçage	Caisses en plastique	Jusqu'à 150 caisses/h	200 L	2 550 x 780 x 1613 mm	Élec D63-120 Vapeur D63-140
Soufflerie	Caisses en plastique	Jusqu'à 150 caisses/h	-	2 550 x 780 x 1613 mm	D63-160

Pompe : 5,5 kW + chauffage électrique : 21 kW + moteur : 0,2 kW - Connexion d'eau : entrée : 3/4 pouce - sortie : 50 mm

Voir les options en page 153.



| D63-200



400 ≤ L ≤ 800 mm
220 ≤ l ≤ 400 mm
80 ≤ H ≤ 410 mm

Lavage de caisses jusqu'à 300 caisses/heure

- Fabrication inox 304L
- Chauffage de l'eau : électrique ou vapeur
- Lavage en continu
- Zone de lavage et zone de rinçage avec contrôle des températures
- Entraînement des caisses avec variateur de vitesse et système de filtration très efficace
- Buses de lavage haute pression à jet réglable
- Pompe de dosage de produits détergents (option sur D63-120)
- Convoyage par chaîne avec taquets

Les avantages :

- Gain de temps et d'efficacité
- Réduction des risques sanitaires
- Durabilité et responsabilité environnementale
- Optimiser la consommation d'eau et de détergents

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	RÉSERVOIR	DIMENSION (L x l x H)	RÉF.
Pré-lavage	Caisses en plastique	Jusqu'à 300 caisses/h	340 L	1 890 x 1 010 x 2 004 mm	D63-200
Lavage + rinçage	Caisses en plastique	Jusqu'à 300 caisses/h	340 L	3 630 x 1 010 x 2 004 mm	Élec D63-220 Vapeur D63-240
Soufflerie	Caisses en plastique	Jusqu'à 300 caisses/h	-	2 000 x 1 010 x 2 004 mm	D63-260

Pompe : 7,5 kW + chauffage électrique : 27 kW + moteur : 0,2 kW - Connexion d'eau : entrée : 3/4 pouce - sortie : 50 mm

Voir les options en page 153.

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE CAISSES



| D63-375



L ≤ 600 mm
l ≤ 400 mm
40 ≤ H ≤ 420 mm



TUNNEL DE LAVAGE-RINÇAGE ÉQUIPÉ
D'UNE SOUFFLERIE ET D'UN CONVOYEUR
Installation en Belgique



| D63-300



400 ≤ L ≤ 800 mm
220 ≤ l ≤ 400 mm
80 ≤ H ≤ 410 mm



L 1200
l 800 mm
H 150 mm

Lavage de caisses jusqu'à 1200 caisses / heure

- Fabrication inox 304
- Chauffage de l'eau: électrique ou vapeur
- Lavage en continu
- Contrôle des températures
- Entraînement des caisses avec variateur de vitesse
- Système de filtration très efficace
- Buses de lavage haute pression
- Pompe de dosage de produits détergents
- Machine automatique équipée de 1 module de pré-lavage + 1 module de lavage + 1 module de soufflerie (8 ventilateurs)

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	RÉSERVOIR	DIMENSION EN MM (L X l X H)	RÉF.
Pré-lavage	Caisses en plastique	Jusqu'à 1200 caisses/h	2 x 450 L	4 102 x 1150 x 1757	D63-370
Lavage + rinçage	Caisses en plastique	Jusqu'à 1200 caisses/h	2 x 450 L	3 506 x 1150 x 1075	Élec D63-375 Vapeur D63-380
Soufflerie	Caisses en plastique	Jusqu'à 1200 caisses/h	-	4 167 x 1150 x 1757	D63-385

Pompe: 11kW - Connexion d'eau: entrée: 3/4 pouce

Voir les options en page 153.

Lavage de caisses jusqu'à 600 caisses / heure

- Fabrication inox 304L
- Chauffage de l'eau: électrique ou vapeur
- Lavage en continu
- Contrôle des températures
- Entraînement des caisses avec variateur de vitesse
- Système de filtration très efficace
- Buses de lavage haute pression à jet réglable
- Pompe de dosage de produits détergents (option sur D63-120)
- Convoyage par chaîne avec taquets

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	RÉSERVOIR	DIMENSION EN MM (L X l X H)	RÉF.
Pré-lavage	Caisses, palettes	120 à 600 caisses/h	380 L	2 400 x 1370 x 2 240	D63-300
Lavage + rinçage	Caisses, palettes	120 à 600 caisses/h	380 L	3 800 x 1370 x 2 240	Élec D63-320 Vapeur D63-340
Soufflerie	Caisses, palettes	120 à 600 caisses/h	620 L	3 300 x 1370 x 2 240	D63-360

Voir les options en page 153.

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE PALETTES



D63-500

L 1200 mm
800 ≤ l ≤ 1000 mm
H 150 mm

Lavage de palette jusqu'à 100 palettes / heure

- Haute qualité de lavage
- Économe : circulation de l'eau de lavage en circuit fermé avec système de filtration
- Buses de lavage orientables
- Contrôle automatique de la température de lavage
- Dosage automatique de détergent

Les avantages :

- Nettoie un grand nombre de palettes en un temps réduit, optimisant le flux de production
- Élimine efficacement les saletés, résidus et contaminants, assurant des palettes propres et conformes aux exigences hygiéniques, particulièrement en agroalimentaire et pharmaceutique
- Amélioration des conditions de travail : supprime les efforts physiques intenses et réduit les risques liés au nettoyage manuel des palettes
- Réduction des coûts : diminue les dépenses en main-d'œuvre et en ressources (eau et produits nettoyants) grâce à des cycles optimisés
- Conformité et durabilité : garantit le respect des normes sanitaires et environnementales tout en réduisant l'impact écologique

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	RÉSERVOIR	DIMENSION EN MM (L X l X H)	RÉF.
Lavage/rinçage /soufflerie	Palette	100/h	200 L	6 840x 1355 x 1965	D63-500

Voir les options en page 153.

Les solutions pour laverie

LES OPTIONS



Extraction vapeur



Convoiement en sortie

- Convoiement à rouleaux
- Convoiement à mailles



Filtre rotatif pour déchets encombrants



Système de retour des caisses vers l'opérateur



Dosage détergent



Pompe Ecolab en remplacement de la pompe péristaltique

- Un affichage de la concentration en détergent en temps réel
- Alarme sonore et visuelle en cas de dysfonctionnement ou manque de détergent

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE CAISSES-PALETTES



D63-700

L 1200 mm
l ≤ 800 mm
H ≤ 900 mm



LAVAGE DE CAISSES-PALETTES
Installation dans le Val-de-Marne (94)

Lavage jusqu'à 30 caisses-palettes/heure

- De conception compacte, cette machine offre un lavage optimal
- Permet une économie d'eau (circuit fermé avec système de filtration) et de temps
- Chargement/déchargement simple avec rampe
- Buses de lavage et de rinçage (angle de pulvérisation réglable) garantissant un résultat parfait
- Pompe doseuse automatique de détergent pour une consommation ajustée
- Système de sécurité opérateur avec cellules photoélectriques et cage de protection en inox
- Existe en version chauffage de l'eau par vapeur ou version chauffage de l'eau électrique

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	CONSOMMATION	DIMENSION (L X l X H)	RÉF.
Lavage + rinçage	Caisnes-palettes	30/h	≈ 900 l/h	4 620 x 2 350 x 2 860 mm	Élec D63-700 Vapeur D63-720

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE CUVES EUROPE



Modèle avec 2 cuves

Cuves:
120 L
200 L
H 700 maxi.

LAVAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DES
CUVES EUROPE 200 ET 300 LITRES
Installation dans les Côtes-d'Armor (22)

Lavage jusqu'à 40 cuves Europe / heure

- Chargement/déchargement simple avec rampe en actionnement hydraulique.
- Buses de lavage et de rinçage (angle de pulvérisation réglable) garantissant un résultat parfait.
- Pompe doseuse automatique de détergent pour une consommation ajustée.
- Système de sécurité opérateur avec cellules photoélectriques et cage de protection en acier inoxydable.
- Existe en version chauffage de l'eau par vapeur ou version chauffage électrique.

TYPES DE MODULES	TYPES DE CONTENANTS	CAPACITÉ	CONSOMMATION	DIMENSION (L X l X H)	RÉF.
1 cuve	200 L	380 L	650 L/cycle	3 255 x 1 680 x 2 040 mm	Élec D63-820 Vapeur D63-800
1 cuve	200 et 300 L	380 L	650 L/cycle	3 550 x 1 880 x 2 250 mm	Élec D63-830 Vapeur D63-810
2 cuves	200 et 300 L	550 L	750 L/cycle	3 450 x 2 765 x 2 320 mm	Élec D63-840 Vapeur D63-860

Les avantages:

- **Efficacité rapide**: nettoyage profond et rapide des cuves, garantissant une propreté optimale
- **Conformité**: respect des normes européennes en hygiène, sécurité et environnement
- **Sécurité améliorée**: moins d'efforts manuels et d'exposition aux produits chimiques
- **Économie**: réduction des coûts grâce à l'optimisation des ressources et du temps
- **Éco-responsabilité**: consommation d'énergie et rejets minimisés pour une production durable

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE FÛTS



| D63-600



Fûts et congés
de 30 L à 220 L



| D63-605

Lavage de fût intérieur haute pression

- Positionnement du fût incliné sur les rouleaux de guidage facilitant l'évacuation des eaux usagées
- Détecteur de sécurité autorisant le départ du cycle uniquement en présence d'un fût en position correcte
- 2 cycles temporisés : lavage facile et lavage difficile
- Pompe doseuse pour détergent

Lavage de fût intérieur et extérieur

Lavage intérieur de fûts par tête rotative et extérieur par rampes haute pression

Les avantages :

- **Rapidité :** réduit significativement le temps de nettoyage par rapport au lavage manuel
- **Efficacité :** garantit un nettoyage en profondeur, essentiel pour des normes d'hygiène élevées
- **Meilleures conditions de travail :** limite les efforts physiques, les risques d'accidents et d'exposition aux produits chimiques
- **Réduction des coûts :** économies sur la main-d'œuvre, l'eau, et les produits nettoyants à long terme
- **Respect des normes :** conformité sanitaire et écologique grâce à des systèmes optimisés



AUTRES SOLUTIONS POUR LE LAVAGE DE VOS FÛTS

TYPES DE MODULES	PRESSION DE LAVAGE	MOTEUR	PUISSANCE	DIMENSION (L X I X H)	RÉF.
Lave fût intérieur	60 bars	230 V/50 Hz	1,5 kW	1250 x 750 x 1600 mm	D63-600
Lavage de fût intérieur et extérieur	80 bars	400 V+N+T	3 kW	1480 x 1000 x 1500 mm	D63-605

Les solutions pour laverie

LAVAGE D'USTENSILES



| D63-905



| D63-915



| D63-930



| D63-900



| D63-925

Lavage d'ustensiles

- La structure robuste en inox et une fabrication de grande qualité garantissent un très haut niveau de sécurité
- La température de rinçage à 85° offre un haut degré d'hygiène
- Les coûts de fonctionnement sont optimisés (détergents, eau, électricité) grâce à des buses à économie d'eau et capteur pour doseur de détergent - soit une économie d'énergie de plus de 25 %
- La pression de lavage est constante ; pour le lavage d'ustensiles plus légers, il est possible de diminuer la pression d'eau de lavage. Machine livrée avec affichage de température de l'eau, démarrage automatique, programmation préréglée pour les détergents, tableau électrique réduit et protégé, commandes avec touches sensibles

DIMENSIONS INTÉRIEURES UTILES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	TEMPS EAU DE LAVAGE	TEMPS EAU DE RINÇAGE	CONSO.	RÉF.
L 500 x P 500 x H 405 mm	L 713 x P 749 x H 1611 (fermée) H 1989 (ouverte) mm	56°C	84°C	3.5 litres / cycle	D63-905
L 610 x P 635 x H 540 mm	L 690 x P 745 x H 1631 (fermée) H 2 100 (ouverte) mm	56°C	84°C	3.5 litres / cycle	D63-907
L 590 x P 635 x H 610 mm	L 840 x P 855 x H 2 100 (ouverte) H 1631 (fermée) mm	56°C	84°C	4 litres / cycle	D63-910
L 810 x P 590x H 635 mm	L 960 x P 855 x H 1631 (fermée) H 2100 (ouverte) mm	56°C	84°C	6 litres / cycle	D63-915
L 810 x P 635x H 640 mm	L 1082 x P 745 x H 1631 (fermée) H 2 088 (ouverte) mm	56°C	84°C	8 litres / cycle	D63-917
L 1010 x P 635x H 645 mm	L 1280 x P 855 x H 1631 (fermée) H 2 100 (ouverte) mm	56°C	84°C	10 litres / cycle	D63-930
L 1290 x P 635 x H 645 mm	L 1555 x P 745 x H 1631 (fermée) H 2 100 (ouverte) mm	56°C	84°C	12 litres / cycle	D63-935
L 1340 x P 800 x H 870 mm	L 1720 x P 1025 x H 1931 (fermée) H 2 600 (ouverte) mm	56°C	84°C	16 litres / cycle	D63-900
L 1340 x P 1000 x H 870 mm	L 1590 x P 1115 x H 1961 (fermée) H 1961 (ouverte) mm	56°C	84°C	16 litres / cycle	D63-925

Les solutions pour laverie

LAVAGE DE CONTENEURS IBC ET FLEXIBLES



Conteneur IBC



| D63-960

Lavage intérieur de cuves et conteneurs IBC

- Inox 304
- Lavage haute pression avec une tête rotative à 360°, sur 2 axes pour une couverture complète du nettoyage
- Injection de produit par pompe doseuse pour un dosage précis des produits de nettoyage
- Détection de positionnement de la cuve via un capteur, garantissant un lavage optimal
- Coffret utilisateur simple pour une utilisation facile et intuitive

PRESSION DE LAVAGE	DÉBIT	TUYAUTERIE	EAU CHAUDE	DIMENSION (L X I X H)	RÉF.
20 à 120 bar	15 L/min - 23 L/min	30/h	Inox	1180 x 1500 x 3 000 mm	D63-960

Lavage de flexibles

- Dimitro est à vos côtés pour l'entretien et le nettoyage de vos flexibles. Grâce à notre expérience et notre expertise, nous vous proposons une solution adaptée à vos besoins. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.



Produits complémentaires

Chariot support flexible

Facilite le déplacement des tuyaux entre la production et la laverie et simplifie le nettoyage et le rangement des tuyaux.

Les solutions pour laverie

AUTRES SOLUTIONS



| D63-950

Laveuse de bâtons de fumage

- Jusqu'à 300 bâtons / 30 min
- La machine s'arrête automatiquement après 20-30 min de lavage
- Conçue pour des bâtons de longueur max 1 000 mm

Décolleuse d'étiquettes


- Capacité de lavage jusqu'à 3 000 caisses par heure
- Convient pour enlever les étiquettes des caisses de dimensions 600 x 400 x 300 mm
- Paramètres de lavage réglables
- Système de recyclage de l'eau
- Raccordement électrique
- 2 buses haute pression de 150 bars sont placées sur le côté de la machine



| D63-980

Les solutions pour laverie

SYSTÈME DE NETTOYAGE CENTRALISÉ

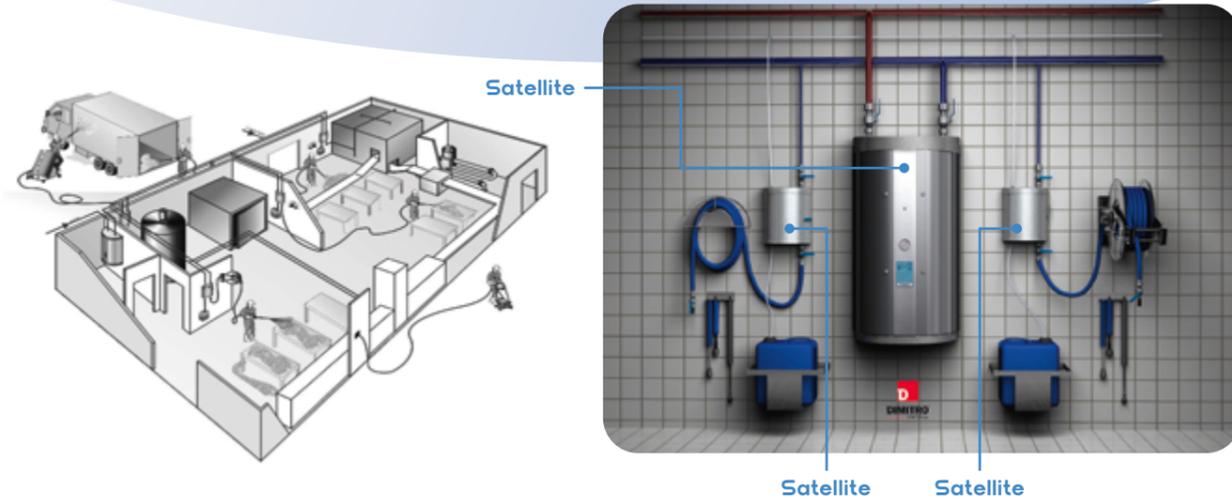

Système de nettoyage centralisé

Les principaux composants :

- Station centrale avec pompe de pression pour l'eau
- Satellites pour distribuer le détergent et connecter les tuyaux

Versions de pression :

- Trois niveaux de pression (haute, moyenne, basse) selon les besoins de nettoyage

Installation flexible :

- Les satellites peuvent être installés dans des zones différentes pour une couverture étendue
- Stations mobiles disponibles pour plus de flexibilité

Avantages :

- Nettoyage efficace, rapide et homogène
- Assure une hygiène optimale dans les zones de production



| D63-650

Centrale mousse

Apporte une solution économique à tous les besoins de nettoyage des surfaces telles que les murs, portes, ou équipements techniques.

- Fabrication inox 304
- Pression d'air min/max : 4-6 bar
- Consommation air : 150 l / min
- Consommation d'eau pendant le moussage : 7-9 l / min
- Puissance électrique : 2,3 kW
- Alimentation 380 V, 50 Hz

Les solutions pour laverie

ENROULEURS ET PORTE-TUYAUX



| D22-140

Enrouleur automatique inox

- Petit flexible de raccordement au réseau (1,5 m)
- Grand flexible (longueur selon tableau ci-dessous)
- Raccord
- Pistolet / lance pistolet / lance (selon tableau ci-dessous)

LONGUEUR DU FLEXIBLE	PRESSION (EN BARS)	DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU FLEXIBLE (EN MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU FLEXIBLE (EN MM)	TYPE DE PISTOLET	RÉF.					
15	15	Ø 13	Ø 22	Pistolet	D22-100	D22-700				
				Pistolet lance	D22-120					
		Ø 16	Ø 25	Pistolet	D22-140	D22-720				
				Pistolet lance	D22-160					
20	15	Ø 13	Ø 22	Pistolet	D22-200	D22-740				
				Pistolet lance	D22-220					
		Ø 19	Ø 28	Pistolet	D22-240		D22-740			
	Pistolet lance			D22-260						
	200	200	Ø 12,5	Ø 20	Lance	D22-280	D22-720			
					25	15	Ø 13	Ø 22	Pistolet	D22-300
Pistolet lance									D22-320	
Ø 16	Ø 25	Pistolet	D22-340							
		Pistolet lance	D22-360							
Ø 19	Ø 28	Pistolet	D22-380							
		Pistolet lance	D22-400							
200	200	Ø 12,5	Ø 20	Lance	D22-420					
				30	15	Ø 16	Ø 25	Pistolet	D22-500	D22-740
Pistolet lance	D22-520									
35	15	Ø 13	Ø 22	Pistolet	D22-600	D22-740				
				Pistolet lance	D22-620					
	200	200	Ø 12,5	Ø 20	Lance		D22-640			

Porte-tuyaux

- Fabrication inox 304
- Rangement pratique et sécurisé des tuyaux, garantissant leur protection et leur accessibilité
- Optimisation de l'espace grâce à la fixation murale, libérant ainsi de l'espace au sol et améliorant l'organisation de l'atelier ou de la zone de production



| D22-800

TYPES DE MODULES	DIMENSIONS	RÉF.
Petit	L 360 x P 125 x H 196 mm	D22-800
Grand	L 614 x P 226 x H 313 mm	D22-820



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT DE POSTE DE TRAVAIL


Sommaire

1 Les tables et bureaux	164
Tables de laboratoire	165
Tables de pesée	166
Tables perforées	167
Bureaux	168
2 Les sièges et assises	169
3 Les meubles informatiques	170
4 Les pupitres	171
5 Les meubles bas	172
Portes battantes	172
Portes coulissantes	173
Mixtes portes battantes (avec tiroirs)	174
Mixtes portes coulissantes (avec tiroirs)	175
Meubles sous tables	176
6 Les meubles muraux et étagères	177
7 Les armoires	178
Portes battantes et range-balais	178
Portes coulissantes	179
8 Les meubles à casiers et vestiaires	181
9 Les rayonnages	182
10 Les autres solutions sur mesure	184

Les mobiliers de production

LES TABLES DE LABORATOIRE


INDISPENSABLE

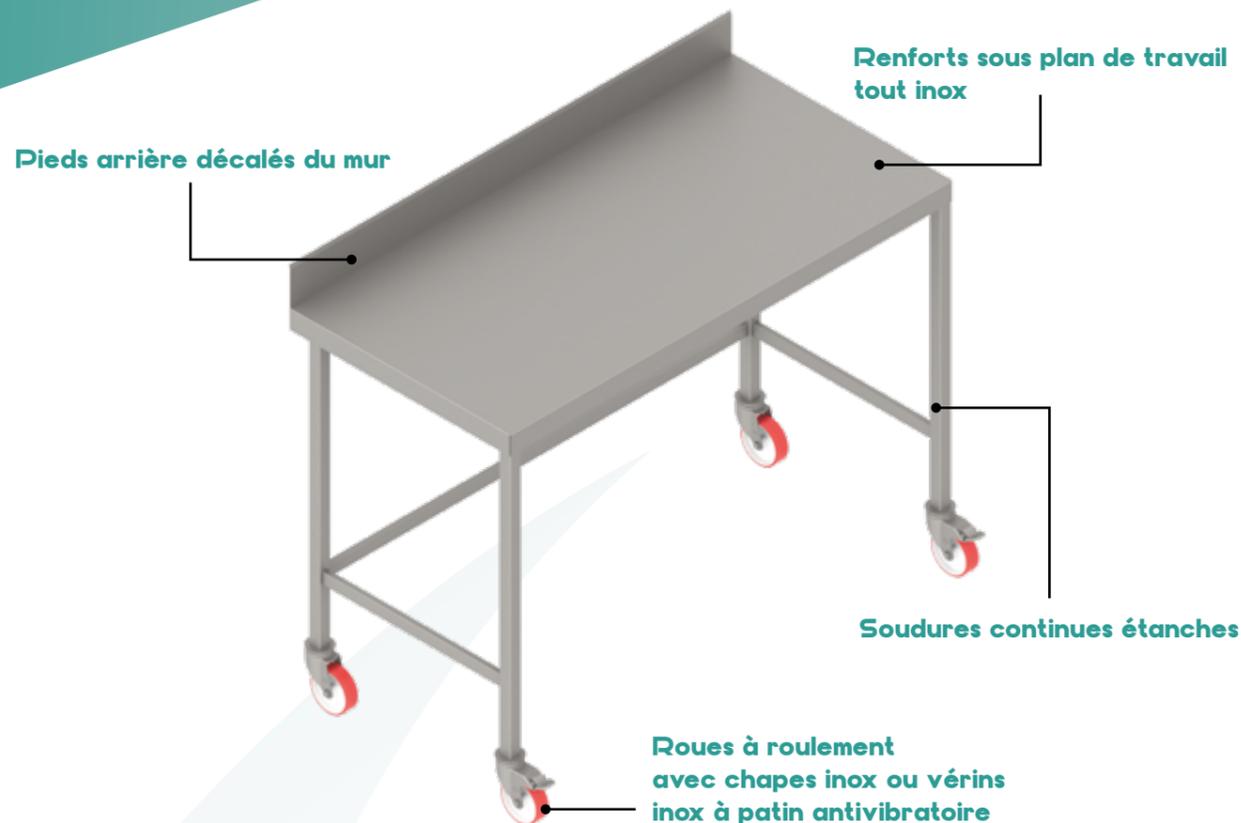

CONFIGURATION SUR MESURE

La gamme est configurable selon votre application pour répondre aux exigences de votre activité.

Pour les réalisations sur mesure voir pages 184 à 187.

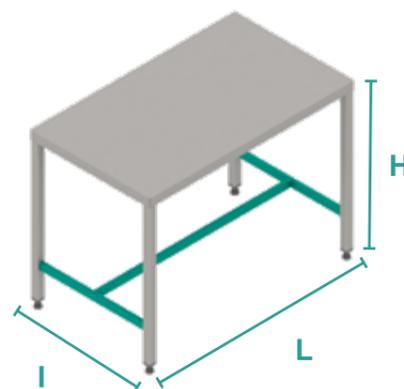

OPTIONS :

- 4 roues pivotantes
- Mise à hauteur manuelle ou électrique
- Tiroirs sous le plan de travail
- Fabrication en inox 316L
- Bord anti-ruissellement

POURQUOI CHOISIR UNE TABLE DIMITRO ?

Chez Dimitro, notre philosophie n'a pas changé depuis plus de 40 ans maintenant : Vous proposer du matériel durable, adapté à votre besoin et à votre activité.

C'est pourquoi nos tables sont réalisées à la demande, dans nos ateliers en France, avec une expertise reconnue dans la robustesse et la finition irréprochable des produits que nous livrons partout en France.

- **Matériaux :** Fabrication inox 304L ou 316L selon votre besoin
- **Plan de travail :** 2 mm d'épaisseur
- **Bords :** Sans zone de rétention
- **Renforts :** 100% inox - Soudés et siliconés
- **Soudures :** Étanches
- **Roues :** Modèles premium
- **Finition :** Poli brossé très fin (grain 320 - rugosité très faible)
- **Sur-mesure :** Échanger avec un interlocuteur afin de concevoir un produit parfaitement adapté aux besoins spécifiques.



Modèle	P 500	MODÈLE	P 600	MODÈLE	P 700	MODÈLE	P 800	MODÈLE
L 500	D58-501	<input type="checkbox"/>	D58-601	<input type="checkbox"/>	D58-701	<input type="checkbox"/>	D58-801	<input type="checkbox"/>
L 600	D58-502	<input type="checkbox"/>	D58-602	<input type="checkbox"/>	D58-702	<input type="checkbox"/>	D58-802	<input type="checkbox"/>
L 700	D58-503	<input type="checkbox"/>	D58-603	<input type="checkbox"/>	D58-703	<input type="checkbox"/>	D58-803	<input type="checkbox"/>
L 800	D58-504	<input type="checkbox"/>	D58-604	<input type="checkbox"/>	D58-704	<input type="checkbox"/>	D58-804	<input type="checkbox"/>
L 900	D58-505	<input type="checkbox"/>	D58-605	<input type="checkbox"/>	D58-705	<input type="checkbox"/>	D58-805	<input type="checkbox"/>
L 1000	D58-506	<input type="checkbox"/>	D58-606	<input type="checkbox"/>	D58-706	<input type="checkbox"/>	D58-806	<input type="checkbox"/>
L 1100	D58-507	<input type="checkbox"/>	D58-607	<input type="checkbox"/>	D58-707	<input type="checkbox"/>	D58-807	<input type="checkbox"/>
L 1200	D58-508	<input type="checkbox"/>	D58-608	<input type="checkbox"/>	D58-708	<input type="checkbox"/>	D58-808	<input type="checkbox"/>
L 1300	D58-509	<input type="checkbox"/>	D58-609	<input type="checkbox"/>	D58-709	<input type="checkbox"/>	D58-809	<input type="checkbox"/>
L 1400	D58-510	<input type="checkbox"/>	D58-610	<input type="checkbox"/>	D58-710	<input type="checkbox"/>	D58-810	<input type="checkbox"/>
L 1500	D58-511	<input type="checkbox"/>	D58-611	<input type="checkbox"/>	D58-711	<input type="checkbox"/>	D58-811	<input type="checkbox"/>
L 1600	D58-512	<input type="checkbox"/>	D58-612	<input type="checkbox"/>	D58-712	<input type="checkbox"/>	D58-812	<input type="checkbox"/>
L 1700	D58-513	<input type="checkbox"/>	D58-613	<input type="checkbox"/>	D58-713	<input type="checkbox"/>	D58-813	<input type="checkbox"/>
L 1800	D58-514	<input type="checkbox"/>	D58-614	<input type="checkbox"/>	D58-714	<input type="checkbox"/>	D58-814	<input type="checkbox"/>
L 1900	D58-515	<input type="checkbox"/>	D58-615	<input type="checkbox"/>	D58-715	<input type="checkbox"/>	D58-815	<input type="checkbox"/>
L 2 000	D58-516	<input type="checkbox"/>	D58-616	<input type="checkbox"/>	D58-716	<input type="checkbox"/>	D58-816	<input type="checkbox"/>
L 2 200	D58-517	<input type="checkbox"/>	D58-617	<input type="checkbox"/>	D58-717	<input type="checkbox"/>	D58-817	<input type="checkbox"/>
L 2 400	D58-518	<input type="checkbox"/>	D58-618	<input type="checkbox"/>	D58-718	<input type="checkbox"/>	D58-818	<input type="checkbox"/>
L 2 500	D58-519	<input type="checkbox"/>	D58-619	<input type="checkbox"/>	D58-719	<input type="checkbox"/>	D58-819	<input type="checkbox"/>

Dimensions exprimées en millimètres - Plans de travail à 900 mm du sol en standard

Exemples de références :

Table simple type modèle A de dimensions L 900 x P 500 x H 900 = D58-505-A


Table deux niveaux type modèle D de dimensions L 600 x P 600 x H 900 = D58-602-D

Les mobiliers de production

LES TABLES DE PESÉE

Table de pesée encastrée

- Destinée exclusivement à la pesée de haute précision
- Intégration d'une plaque en granit poli pour garantir une stabilité

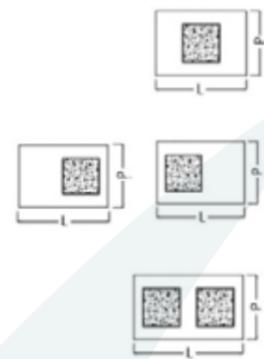

	P 600	MODÈLE	P 700	MODÈLE	P 800	MODÈLE
L 500	D58-640	┌	D58-740	┌	D58-840	┌
L 600	D58-641	┌	D58-741	┌	D58-841	┌
L 700	D58-642	┌	D58-742	┌	D58-842	┌
L 800	D58-643	┌	D58-743	┌	D58-843	┌
L 900	D58-644	┌	D58-744	┌	D58-844	┌
L 1000	D58-645	┌	D58-745	┌	D58-845	┌
L 1400	D58-646	┌	D58-746	┌	D58-846	┌
L 1600	D58-647	┌	D58-747	┌	D58-847	┌
L 1800	D58-648	┌	D58-748	┌	D58-848	┌

Dimension plaque de granit encastrée : L 400 X P 400 X H 40 mm

Pour une extrême précision, les tables peuvent être équipées de coussins d'air offrant ainsi des résultats de mesure optimaux.



Table de pesée isolée

Afin de réduire les mouvements et les vibrations pouvant causer des fluctuations des résultats, la construction se fait en deux tables : une pour le maintien de la plaque de granit et une pour votre poste de travail.

CONFIGURATION SUR MESURE

Dimensions personnalisées en fonction des besoins et de l'environnement du client.

LES TABLES PERFORÉES



Table perforées

- Fabrication inox 304
- Tables spécialement conçues pour une utilisation sous flux laminaires
- Plateau perforé avec trous de 9 mm et entraxe de 25 mm pour un drainage ou une ventilation efficace
- Ces tables peuvent également servir à l'égouttage de produits en laverie

Modèle

+

Dimensions
LONG x PROF

=

Référence
D58- |...|...|...| - |...|

Nous contacter pour
dimensions intermédiaires

	P 600	MODÈLE	P 700	MODÈLE	P 800	MODÈLE
L 500	D58-670	┌	D58-770	┌	D58-870	┌
L 600	D58-671	┌	D58-771	┌	D58-871	┌
L 700	D58-672	┌	D58-772	┌	D58-872	┌
L 800	D58-673	┌	D58-773	┌	D58-873	┌
L 900	D58-674	┌	D58-774	┌	D58-874	┌
L 1000	D58-675	┌	D58-775	┌	D58-875	┌
L 1100	D58-676	┌	D58-776	┌	D58-876	┌
L 1200	D58-677	┌	D58-777	┌	D58-877	┌
L 1300	D58-678	┌	D58-778	┌	D58-878	┌
L 1400	D58-679	┌	D58-779	┌	D58-879	┌
L 1500	D58-680	┌	D58-780	┌	D58-880	┌
L 1600	D58-681	┌	D58-781	┌	D58-881	┌
L 1700	D58-682	┌	D58-782	┌	D58-882	┌
L 1800	D58-683	┌	D58-783	┌	D58-883	┌
L 1900	D58-684	┌	D58-784	┌	D58-884	┌
L 2 000	D58-685	┌	D58-785	┌	D58-885	┌


Dimensions exprimées en millimètres - Plans de travail à 900 mm du sol en standard avec des trous de 9 mm de diamètre et l'entraxe des trous est de 25 mm.

Exemples de références :

Table perforée type modèle A de dimensions L 900 x P 500 x H 900 = D58-674-A

Les mobiliers de production

LES BUREAUX

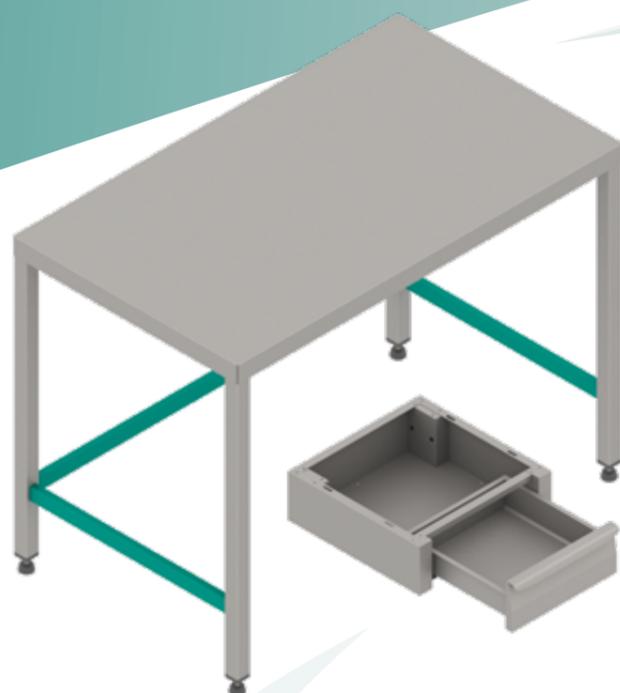

Tiroirs
 | D04Y-100 - P 570 mm
 | D04Y-110 - P 670 mm

- Conçus pour résister aux conditions industrielles exigeantes
- Surface en inox facile à nettoyer, idéale pour des environnements propres
- Résistants à la corrosion, offrant une longue durée de vie
- Entretien facile et nettoyage rapide

Compléter votre bureau avec les meubles sous table en page 176.


	P 600	P 700	P 800
L 1200	D04-605	D04-705	D04-805
L 1400	D04-615	D04-715	D04-815
L 1600	D04-625	D04-725	D04-825
L 1800	D04-635	D04-735	D04-835
L 2 000	D04-645	D04-745	D04-845

Dimensions exprimées en millimètres
 Plans de travail à 750 mm du sol en standard
 Autres dimensions sur demande

CONFIGURATION SUR MESURE

La gamme est configurable selon votre application pour répondre aux exigences de votre activité.

Pour les réalisations sur mesure voir à partir de la page 184.

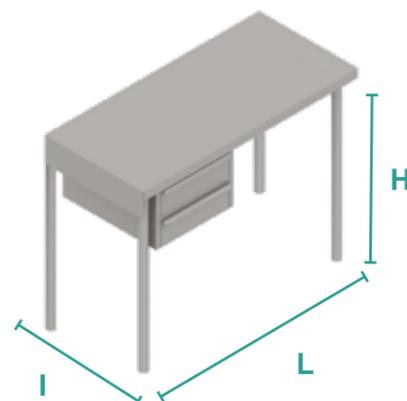

OPTIONS :

- 4 roues pivotantes
- Tiroir à droite ou à gauche
- 1, 2, 3 tiroirs
- Caisson bas
- Passe-câble
- Mise à hauteur manuelle ou électrique
- Fabrication en inox 316L

LES SIÈGES ET ASSISES

Gamme autoclavable

- Siège inox adapté aux industries agroalimentaires et les salles blanches
- Fabrication inox 304L
- Colonne réglable
- Avec ou sans appui lombaire
- Assise ronde ou carrée
- Sur pieds ou sur roulettes



| D03-300

| D03-330

	ROND		CARRÉ	
	Pieds	Roues	Pieds	Roues
Sans dossier	D03-200	D03-210	D03-325	D03-335
Avec dossier	D03-300	D03-310	D03-320	D03-330

Assis-debout - pour qui ?

Pour les opérateurs dont le travail demande d'être debout ou d'effectuer de nombreux allers-retours dans la journée, les assis-debout seront les meilleurs alliés. Ces assis-debout offrent un appui et permettent de soulager le poids du corps sur les jambes.

Assis-debout tout inox



| D03-100

Assis debout avec assise polyuréthane


Légers
 Adaptables
 Ergonomiques
 Anti-dérapants



| D03-150

Meuble informatique

- Fabrication inox 304L
- Composé de plusieurs compartiments pour écran, clavier, souris unité centrale.
- Pas de câble apparent
- Dimensions : L 600 x P 635 x H 1900 mm

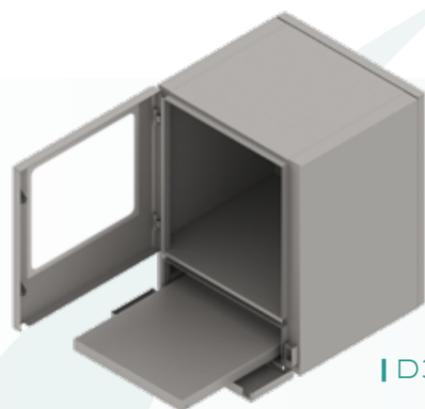

Caisson informatique compact

- Fabrication inox 304L
- Idéal pour une pose murale ou sur un plan de travail
- Dimensions : L 630 x P 600 x H 800 mm

CONFIGURATION SUR MESURE

La gamme est configurable selon votre application pour répondre aux exigences de votre activité.

Pour les réalisations sur mesure voir page 185.



OPTIONS :

- Ventilation intégrée
- 4 roues pivotantes
- Fabrication en inox 316L

Pupitres à caisson mural ou sur plan de travail



| D50-120 | D50-130 | D50-100

Pupitres sur pieds



| D50-200 | D50-300 | D50-600



Pupitres sur meuble

| D50-550



Pupitres mixtes (meuble + tiroir)

| D50-430

		MODÈLE	DIMENSIONS		RÉF.	
ECRITOIRES	1	Caisson à tiroir avec serrure	L 500 X P 400 X H 280		D50-120	
	2	Dessus abattant incliné pour le rangement	L 500 X P 550 X H 60/160		D50-130	
			L 500 X P 550 X H 60/160		D50-131	
3	Dessus abattant incliné pour le rangement avec dossier	L 550 X P/D 500 X H 320		D50-100		
PUPITRES SUR PIEDS	4	Sans zone de rétention adapté pour salle blanche	L 550 X P/D 500 X H 1300		Sur pieds	Sur roues
	5	Dessus abattant incliné pour le rangement	L 550 X P/D 500 X H 1300		D50-200	D50-220
			L 550 X P/D 500 X H 1300		D50-300	D50-320
6	Dessus incliné double tablette avec tiroir	L 500 X P 550 X H 1080/1280	L 500 X P 650 X H 1080/1280	D50-600	D50-650	
PUPITRES SUR MEUBLE	7	Dessus abattant incliné pour le rangement meuble 1 porte intégrée	L 550 X P/D 500 X H 1300 mm		D50-500	D50-550
			Dessus incliné avec meuble intégré	1 porte	L 500 X P/D 400 X H 1170 mm	D50-400
			2 portes	L 800 X P/D 400 X H 1170 mm	D50-410	D50-460
PUPITRES MIXTES (MEUBLE + TIROIR)	8	Dessus incliné tiroir et meuble avec serrure	1 tiroir + 1 porte	L 500 X P/D 400 X H 1170 mm	D50-420	D50-470
			1 tiroir + 2 portes	L 800 X P/D 400 X H 1170 mm	D50-430	D50-480

Les mobiliers de production

LES MEUBLES BAS À PORTES BATTANTES

Meubles bas à 1 porte battante

Equipé d'une étagère réglable -
Plan de travail à 900 mm du sol - Finition satinée

DIMENSIONS	CHARNIÈRES	P 600	P 700	P 800
L 500	Charnières à gauche	D31-200	D31-205	D31-210
L 500	Charnières à droite	D31-215	D31-220	D31-225



| D31-200




| D31-230

Meubles bas à 2 portes battantes

Equipé d'une étagère réglable -
Plan de travail à 900 mm du sol - Finition satinée

DIMENSIONS	P 600	P 700	P 800
L 750	D31-230	D31-235	D31-240
L 1000	D31-245	D31-250	D31-255

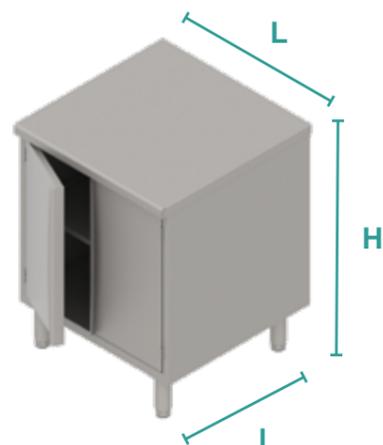

OPTIONS :

- 4 roues pivotantes
- Dossieret
- Portes en Lexan
- Kit serrure et clés

CONFIGURATION SUR MESURE

La gamme est configurable selon votre application pour répondre aux exigences de votre activité.

Pour les réalisations sur mesure, voir de la page 182 à 185.

LES MEUBLES BAS À PORTES COULISSANTES

Pour les environnements exigus et avec du passage, les meubles à portes coulissantes sont à privilégier pour gagner de la place en supprimant les débattements des portes. L'espace est ainsi optimisé.



| D31-300

- Fabrication inox 304L
- 1 étagère réglable
- Finition satinée
- Existe en version avec dossieret (H 100 mm) sur demande
- Plan de travail à 900 mm du sol

DIMENSIONS	P 600	P 700	P 800
L 1000	D31-300	D31-305	D31-310
L 1250	D31-315	D31-320	D31-325
L 1500	D31-330	D31-335	D31-340
L 1750	D31-345	D31-350	D31-355
L 1750	D31-345	D31-350	D31-355
L 2 000	D31-360	D31-365	D31-370
L 2 250	D31-375	D31-380	D31-385



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR UNE SOLUTION PARFAITE

Comprendre vos besoins est essentiel pour nous. Notre équipe d'experts dédiés est prête à vous accompagner à chaque étape du processus, de la consultation initiale à la conception sur mesure de la solution idéale pour votre entreprise. Votre succès est notre mission, et vous fournir une solution qui optimise votre efficacité et votre productivité.

Les mobiliers de production

LES MEUBLES PORTES BATTANTES MIXTES

Les meubles portes battantes mixtes

Ces modèles mixtes offrent de nombreux espaces de rangement.


- Fabrication inox 304L
- Existe en version avec dossier (H 100 mm) sur demande
- 1 étagère réglable
- Plan de travail à 900 mm du sol
- Finition satinée



| D31-500

Meuble 1 porte battante + 1 tiroir

DIMENSIONS	CHARNIÈRES	P 600	P 700	P 800
L 500	Charnières à gauche	D31-500	D31-505	D31-510
L 500	Charnières à droite	D31-515	D31-520	D31-525



| D31-530

Meuble 2 portes battantes + 2 tiroirs

DIMENSIONS	P 600	P 700	P 800
L 1 000	D31-530	D31-535	D31-540




| D31-600

Meuble 2 portes battantes + 3 tiroirs

DIMENSIONS	P 600	P 700	P 800
L 1250	D31-600	D31-605	D31-610
L 5 000	D31-615	D31-620	D31-625

CONFIGURATION SUR MESURE

La gamme est configurable selon votre application pour répondre aux exigences de votre activité.



OPTIONS :

- 4 roues pivotantes
- Dossier
- Portes en Lexan
- Kit serrure et clés

LES MEUBLES PORTES COULISSANTES MIXTES

Meuble 2 portes coulissantes + 2 tiroirs

DIMENSIONS	P 600	P 700	P 800
L 1200 mm	D31-910	D31-915	D31-920
L 1500 mm	D31-925	D31-930	D31-935

Références sans dossier



Meuble bas 2 portes coulissantes + 3 tiroirs

Tiroirs à gauche

DIMENSIONS	P 600	P 700	P 800
L 1750 mm	D31-700	D31-705	D31-710
L 2 000 mm	D31-715	D31-720	D31-725
L 2 250 mm	D31-730	D31-735	D31-740
L 2 500 mm	D31-745	D31-750	D31-755

Existe tiroir à droite - Références sans dossier



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR UNE SOLUTION PARFAITE

Comprendre vos besoins est essentiel pour nous. Notre équipe d'experts dédiés est prête à vous accompagner à chaque étape du processus, de la consultation initiale à la conception sur mesure de la solution idéale pour votre entreprise. Votre succès est notre mission, et vous fournir une solution qui optimise votre efficacité et votre productivité.

Les mobiliers de production

LES MEUBLES SOUS PLAN DE TRAVAIL



| D34-100

Modèle 3 tiroirs

MODÈLE	DIMENSIONS	RÉF.
Modèle 3 tiroirs	L 490 x P 570 x H 760 mm	D34-100
Modèle 3 tiroirs	L 490 x P 670 x H 760 mm	D34-120
Modèle 3 tiroirs	L 735 x P 570 x H 760 mm	D34-140
Modèle 3 tiroirs	L 735 x P 670 x H 760 mm	D34-160

Tiroirs nombre au choix

Modèle 1 tiroir et 1 porte

DIMENSIONS	RÉF.
L 490 x P 570 x H 760 mm	D34-200
L 490 x P 670 x H 760 mm	D34-220



| D34-200



| D34-300

Modèle 1 porte battante


DIMENSIONS	RÉF.
L 490 x P 570 x H 760 mm	D34-300
L 490 x P 670 x H 760 mm	D34-320

Modèle 2 portes battantes

DIMENSIONS	RÉF.
L 735 x P 570 x H 760 mm	D34-400
L 735 x P 670 x H 760 mm	D34-420
L 980 x P 570 x H 760 mm	D34-440
L 980 x P 670 x H 760 mm	D34-460



| D34-440



| D34-500

Modèle 2 portes coulissantes

DIMENSIONS	RÉF.
L 980 x P 570 x H 760 mm	D34-500
L 980 x P 670 x H 760 mm	D34-520

LES MEUBLES & ETAGERES MURAUX

Meuble haut portes coulissantes




| Sur demande

Meuble EPI



| Sur demande

Meubles support outils




| Sur demande

ETAGÈRES

Version plateau plein

DIMENSIONS	RÉF.
400 x 350 mm	D23-401
700 x 350 mm	D23-411
1100 x 350 mm	D23-420
1600 x 350 mm	D23-430



| D23-420

Version clayette

DIMENSIONS	RÉF.
500 x 350 mm	D23-300
700 x 350 mm	D23-310
1100 x 350 mm	D23-320
1200 x 350 mm	D23-330
1500 x 350 mm	D23-340



| D23-320

Version rabattable

DIMENSIONS	MODÈLE HORIZONTAL	MODÈLE INCLINÉ
	RÉF.	RÉF.
500 x 350 mm	D23-100	D23-200
700 x 350 mm	D23-110	D23-210
900 x 350 mm	D23-120	D23-220
1100 x 350 mm	D23-130	D23-230
1130 x 350 mm	D23-140	D23-240



| D23-100

Conception sur mesure

Configurez votre modèle en choisissant parmi l'ensemble de choix de personnalisation disponibles : avec des aimants ou en inox 316L

Les mobiliers de production

LES ARMOIRES À PORTES BATTANTES

INDISPENSABLE



| D02-120

- Fabrication en inox 304
- Optimisation du rangement : dans une démarche 5S, ces armoires facilitent le classement des produits par ordre d'utilisation pour un gain de temps précieux.
- Étagères spacieuses et réglables : permettent une organisation flexible, adaptée à vos besoins de stockage.
- Possibilité d'ajouter des tablettes pour augmenter les surfaces de rangement.

DIMENSIONS	NOMBRE DE PORTES	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	RÉF.
L 500 x P 500 x H 1800/2 160 mm	1 porte battante	4	D02-100
L 950 x P 500 x H 1800/2 160 mm	2 portes battantes	4	D02-120
L 1200 x P 500 x H 1800/2 160 mm	2 portes battantes	4	D02-140
L 1400 x P 500 x H 1800/2 160 mm	2 portes battantes	4	D02-160

Voir les options page 177

Meuble range-balais

Dimitro a également inclus dans sa gamme des armoires pour ranger le matériel d'entretien comme les produits de nettoyage, les balais, les raclettes. Plusieurs modèles sont disponibles en fonction des produits à stocker et sont équipés d'étagères réglables en hauteur.

NOMBRE DE PORTES	DIMENSIONS	CASIERS	RÉF.
1	3 étagères réglables 1 étagère fixe Emplacement vide (balais)	L 500 x P 400 x H 1800/2 160 mm	D02-600
		L 500 x P 500 x H 1800/2 160 mm	D02-700
1	2 étagères réglables 1 étagère fixe Emplacement vide (raclettes)	L 500 x P 400 x H 1800/2 160 mm	D02-620
		L 500 x P 500 x H 1800/2 160 mm	D02-720
2	3 étagères réglables 1 étagère fixe Emplacement vide (balais)	L 950 x P 400 x H 1800/2 160 mm	D02-640
		L 950 x P 500 x H 1800/2 160 mm	D02-740
2	2 étagères réglables 1 étagère fixe Emplacement vide (raclettes)	L 950 x P 400 x H 1800/2 160 mm	D02-660
		L 950 x P 500 x H 1800/2 160 mm	D02-760



| D02-620

LES ARMOIRES À PORTES COULISSANTES



| D02-310

- Fabrication en inox 304
- Ouverture pratique pour accéder rapidement aux objets stockés.
- Idéal pour les espaces restreints, elles ne nécessitent pas d'espace supplémentaire pour l'ouverture.

DIMENSIONS	NOMBRE D'ÉTAGÈRES	P 500	P 600	P 700	P 800
L 950 mm	4	D02-200	D02-300	D02-400	D02-500
L 1200 mm	4	D02-210	D02-310	D02-410	D02-510
L 1400 mm	4	D02-220	D02-320	D02-420	D02-520
L 1600 mm	4+4	D02-230	D02-330	D02-430	D02-530
L 1800 mm	4+4	D02-240	D02-340	D02-440	D02-540
L 1950 mm	4+4	D02-250	D02-350	D02-450	D02-550

CONFIGURATIONS POUR LES 2 TYPES ARMOIRES

CONFIGURATION SUR MESURE

La gamme est configurable selon votre application pour répondre aux exigences de votre activité.



OPTIONS :

- 4 roues pivotantes
- Porte en lexan
- Kit de serrures et clés
- Étagère supplémentaire
- Fabrication en inox 316L
- Toit plat H 1800 mm

Les mobiliers de production

LES MEUBLES À CASIERS OUVERTS



| D30-195



| D30-150

- Rangement ultra-fonctionnel : composé de nombreux compartiments pour classer et organiser les produits
- Accessibilité immédiate : produits visibles et faciles à atteindre pour plus d'efficacité
- Solution hygiénique : toit incliné antipoussière pour une protection optimale des produits

NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS	NOMBRE DE COLONNES	RÉF.
5	320 x 400 x 1950/2 160	1	D30-110
6	320 x 400 x 1950/2 160	1	D30-115
10	610 x 400 x 1950/2 160	2	D30-150
12	610 x 400 x 1950/2 160	2	D30-155
15	910 x 400 x 1950/2 160	3	D30-170
18	910 x 400 x 1950/2 160	3	D30-175
20	1200 x 400 x 1950/2 160	4	D30-190
24	1200 x 400 x 1950/2 160	4	D30-195

LES MEUBLES À CASIERS FERMÉS

Meubles à casiers individuels

- Fabrication inox 304
- Répond aux obligations liées aux tenues de travail dans les secteurs exigeants
- Casiers fermés pour protéger efficacement les effets personnels
- Produits robustes, pensés pour un usage intensif

NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS	NOMBRE DE COLONNES	RÉF.
5	320 x 400 x 1950/2 160	1	D30-100
10	610 x 400 x 1950/2 160	2	D30-140
15	910 x 400 x 1950/2 160	3	D30-160
20	1200 x 400 x 1950/2 160	4	D30-180



| D30-120



| D30-280

Meubles à casiers avec 1 porte centralisé

- Ces modèles peuvent être verrouillés en une seule opération grâce à son mécanisme de fermeture centralisé mais possède également une serrure indépendante pour chaque casier

NOMBRE DE CASIERS	DIMENSIONS	NOMBRE DE COLONNES	RÉF.
4	400 x 400 x 1800 / 2 160 H	1	D30-200
6			D30-220
8			D30-240
10			D30-260
12			D30-280

Vestiaires

- Fabrication inox 304
- 2 compartiments composés de penderie et de casier : un pour les vêtements de travail, l'autre pour les vêtements civils
- Dessus en pente pour faciliter le nettoyage
- Existent aussi sans porte



| D65-220

NOMBRE DE PORTES	1	2	3	4
CROCHETS COMPARTIMENT	2	2	2	2
DIMENSIONS	L 500 x H 1800 / 2 160 mm	L 500 x H 1800 / 2 160 mm	L 1200 x H 1800 / 2 160 mm	L 500 x H 1800 / 2 160 mm
RÉF. P/D 400	D65-100	D65-120	D65-140	D65-160
RÉF. P/D 500	D65-200	D65-220	D65-240	D65-260

Les mobiliers de production

LES RAYONNAGES



- Inox alimentaire : hygiène optimale et conformité aux normes sanitaires.
- Ajustables pour s'adapter à tous les besoins.
- Supportent des charges lourdes et les environnements exigeants.
- Faciles à nettoyer.

Gamme INOX Plus (I+)

- Pour des charges lourdes
- Montants en 40 x 40 mm, tablettes épaisseur 50 mm
- Capacité des charges jusqu'à 1200 kg avec une répartition uniforme des charges

Gamme INOX Standard (IS)

- Pour des charges normales
- Montants 30 x 30 mm, tablettes épaisseur 40 mm
- Capacité des charges jusqu'à 800 kg avec une répartition uniforme des charges

Gamme Éco (E)

- Pour des charges normales
- Montants 30 x 30 mm, tablettes en polypropylène épaisseur 40 mm
- Capacité des charges jusqu'à 1000 kg avec une répartition uniforme des charges

RAYONNAGES			
DIMENSIONS	I+	IS	E
De L 600 à L 1000 mm	350 kg	200 kg	250 kg
De L 1100 à L 1500 mm	300 kg	150 kg	200 kg
De L 1600 à L 2 000 mm	200 kg	100 kg	150 kg

Les étagères

Etagères pleines ou perforées, le choix dépendra des produits entreposés.

A : Longueur
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400
1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2 000


B : Profondeur
300 - 400 - 500 - 600




Configuration 1 - Rayonnage unique




Configuration 2 - Rayonnage assemblage linéaire



Configuration 3 - Rayonnage assemblage avec angles

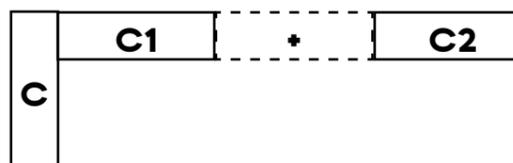

Configuration 4 - Rayonnage assemblage avec doubles angles

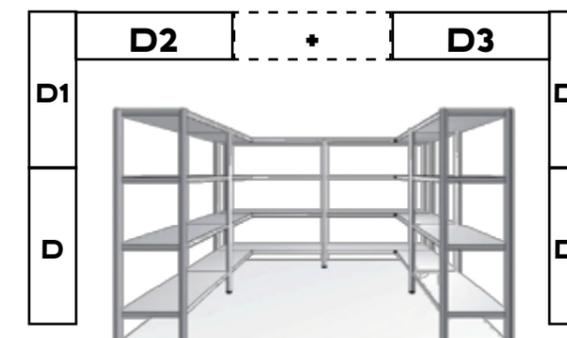

Options

- Barre anti-chute
- Support étiquette
- Séparateur (compatible uniquement avec les tablettes perforées)
- Roues (à usage limité pour le nettoyage)



Montage rapide

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.

Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).



Autres solutions sur mesure



Table de pesée lactose

Conçue pour des pesées de haute précision et une excellente ergonomie pour l'opérateur.



Table spéciale en L

Utilisation en industrie agroalimentaire

Table de pesée isolée

Cette table comprend un meuble de rangement et une structure encadrée indépendante avec une plaque en granit pour la pesée, offrant une solution fonctionnelle et robuste.

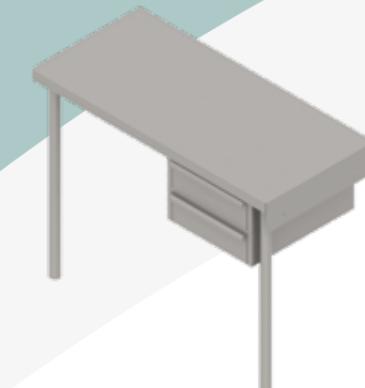


Table spéciale

Fixation murale avec tiroirs, conçue pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique.



Table de préparation

Équipée d'étagères, avec tablette extensible à droite du plan de travail et pied rabattable.




MEUBLE INFORMATIQUE SUR MESURE

- Utilisation en industrie : pharmaceutique
- Un caisson supérieur avec porte en PETG pour avoir visibilité de l'écran
- Une tablette intermédiaire avec un tiroir-tablette inox extractible
- Un caisson inférieur pour l'imprimante et l'unité centrale
- L'ensemble du meuble est équipé d'une fermeture à clé



Bureau d'angle

Utilisation en industrie pharmaceutique pour une installation dans une salle de pesée

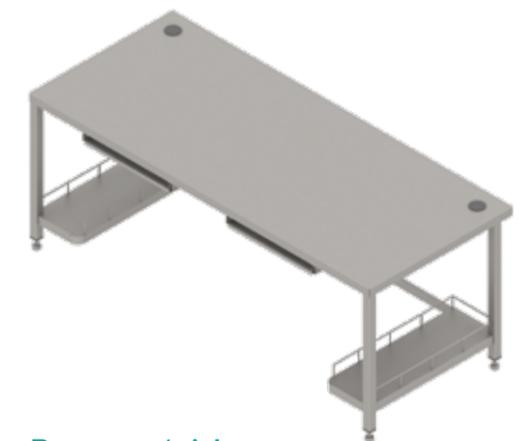

Bureau spécial

Intègre des supports de rangement de chaque côté et deux tiroirs sous le plan de travail avec des coulisses.

Poste de travail inox conçu spécialement pour l'encastrement d'une thermosoudeuse



Autres solutions sur mesure



Armoire pour rangement pièces de format

Armoires spéciales pour le stockage des moules, facilitant l'organisation et l'optimisation des processus.

Pour plus de détails sur le projet voir page 32.



Meuble de rangement inox

Meuble sur roulettes avec cinq grands tiroirs spacieux pour un rangement efficace.



Meuble informatique mobile

Meuble d'information sur roues doté de multiples compartiments de rangement pour une organisation optimale.



Armoire à outils

Armoire murale à fond perforé, équipée de crochets pour outils et d'une fermeture sécurisée.

Meuble pour bouchons & flacons

Conçu pour un rangement organisé et optimisé, permettant un accès rapide et facile aux articles tout en garantissant une gestion efficace de l'espace.



Table avec meubles

Ce mobilier est équipé d'un dossier et de portes battantes des deux côtés, offrant une solution de rangement fonctionnelle.

Votre projet simplifié grâce à notre offre clé en main

Confiez-nous la gestion complète de votre projet, de la conception à la mise en place finale, pour un résultat qui répond parfaitement à vos attentes.



Aménagement d'un local de meubles bas

Dispose de multiples compartiments de rangement.




Installation des rayonnages par nos soins

De nombreux rayonnages ont été installés dans plusieurs locaux de stockage dans les usines pharmaceutiques et agroalimentaire, améliorant l'organisation et facilitant l'accès aux équipements.

Un projet ?

rendez-vous sur **DIMITRO.FR**

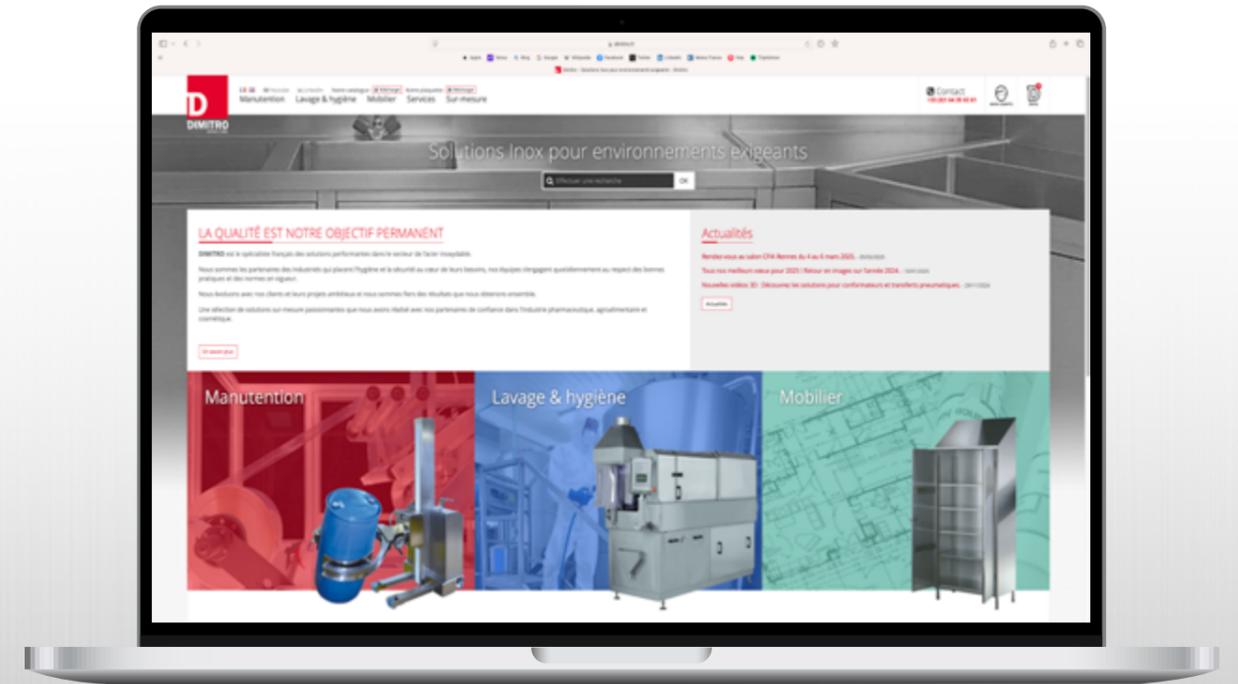

S'informer sur nos solutions
et services 24H/24 ET 7J/7



Retrouvez l'interlocuteur
de votre région



Faites votre devis en ligne

*On le fait
pour vous*



DIMITRO
DEPUIS 1981

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

